


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	ベースダウンライト	保守率	
器具品番	DL18L38-15A6BW-DA	良	0.69
部品品名	-	中	0.67
部品品番	-	否	0.63
器具光束	1557lm	器具効率	
光源	-	上方向	0%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	下方向	100%
		全方向	100%

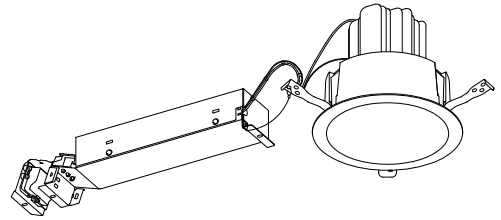

照明率表

		作業面照明率(×0.01)																			
反射率	天井	80								70				50				30		0	
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30	10	30	10	30	10	0		
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0		
室 指 数	0.4	64	60	53	51	47	46	42	63	59	52	51	46	46	42	52	50	46	45	42	41
	0.6	83	76	72	68	65	63	60	81	75	71	68	65	63	60	70	67	64	63	60	58
	0.8	93	85	83	78	76	73	70	92	84	82	77	76	73	69	80	76	74	72	69	68
	1	100	90	90	84	83	79	76	98	89	89	83	83	79	76	86	82	81	78	75	73
	1.25	106	94	97	89	91	85	82	104	93	95	88	89	85	82	92	87	87	84	81	79
	1.5	110	97	102	92	95	88	85	107	96	100	91	94	88	85	96	90	91	87	85	82
	2	115	100	108	96	102	93	91	112	99	105	96	100	93	90	101	94	97	91	89	87
	2.5	119	102	112	99	107	96	94	115	101	109	98	105	96	94	104	97	101	94	93	90
	3	121	104	115	101	110	99	96	117	102	112	100	108	98	96	107	98	103	96	95	92
	4	124	105	119	103	115	102	100	120	104	116	102	113	101	99	110	101	107	99	98	94
5	126	106	122	105	119	103	102	122	105	118	104	116	103	101	112	102	110	101	100	96	
7	128	108	125	107	123	106	105	124	106	121	106	119	105	104	114	104	113	103	102	98	
10	130	108	128	108	126	107	107	125	107	124	107	122	106	106	116	105	115	104	104	99	

配光曲線

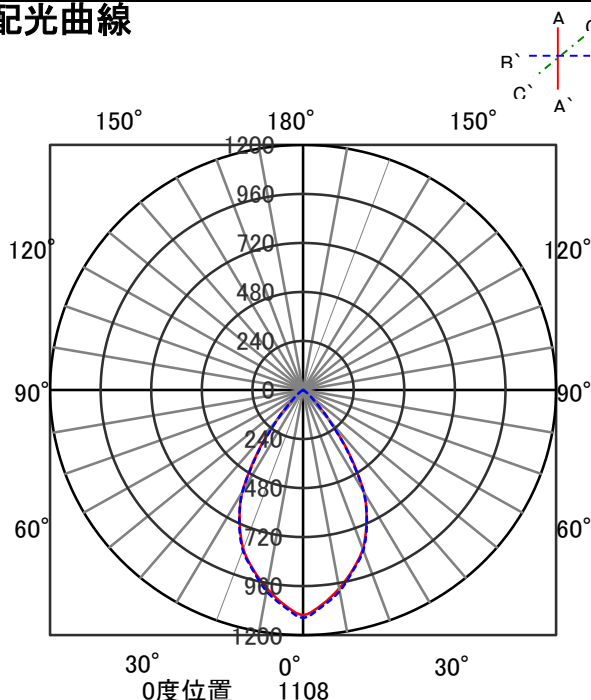

直射水平面照度

