ECOHiLUX照明器具　配光データシート

		保守率	
器具品名	生鮮食品売場用 LEDスポットライト	良	0.69
器具品番	SP15CL-WSCWCR SP15CL-WSCWCD SP15CL-WSCWCRK SP15CL-WSCWCDK	中	0.67
		否	0.63
		器具効率	
器具光束	1500lm	上方向	1%
光源	-	下方向	99%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%

意匠図

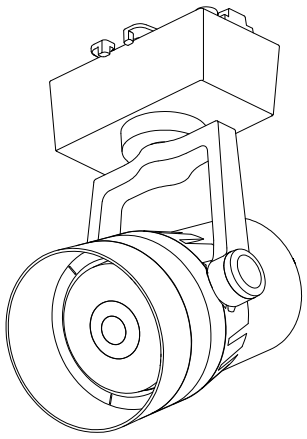

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	64	60	53	51	47	46	43	63	59	53	51	47	46	43	52	50	46	46	43	46	45	43	41
	0.6	86	79	76	72	70	67	64	84	78	75	72	69	67	64	73	71	68	67	64	68	66	64	62
	0.8	92	83	81	76	74	71	68	90	82	80	76	74	71	67	78	74	72	70	67	71	70	67	65
	1	99	89	89	82	82	78	74	97	88	88	82	81	78	74	85	81	80	77	74	78	76	73	72
	1.25	106	94	97	89	91	85	82	103	93	95	88	89	84	82	92	87	87	84	81	85	83	80	79
	1.5	108	96	100	90	93	86	83	105	94	98	90	92	86	83	94	88	89	85	82	87	84	81	80
	2	113	99	106	94	100	91	88	110	97	103	94	98	90	88	99	92	94	89	87	91	88	86	83
	2.5	117	101	111	98	105	95	93	114	100	108	97	103	94	92	103	95	99	93	91	95	91	90	87
	3	119	102	114	100	109	97	95	116	101	110	99	106	96	94	105	97	101	95	93	97	93	91	89
	4	122	104	118	102	114	100	98	118	103	114	101	111	99	97	108	99	105	97	96	100	95	94	92
	5	125	105	121	104	117	102	101	120	104	117	103	114	101	100	110	100	108	99	98	102	97	96	94
	7	127	107	124	106	122	104	103	122	105	120	104	118	103	102	113	102	111	101	101	105	99	99	96
	10	129	108	127	107	125	106	106	124	106	122	106	121	105	105	114	103	113	103	103	107	101	101	98

配光曲線

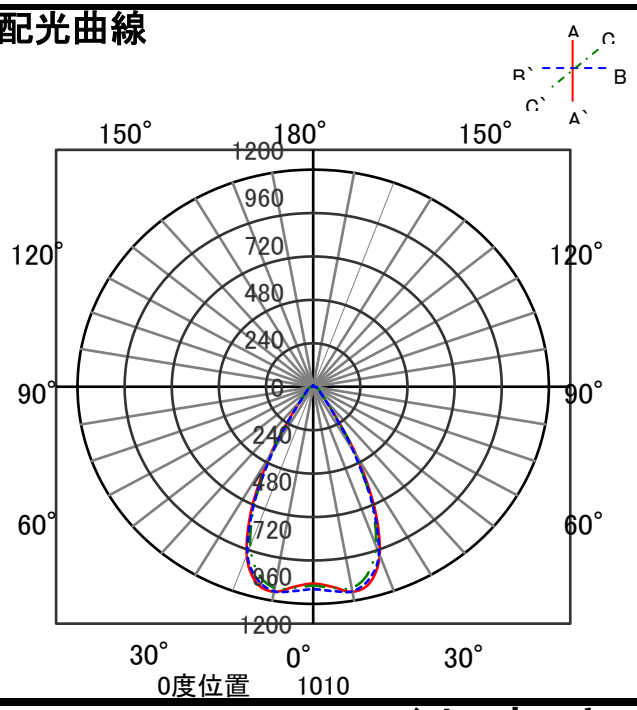

直射水平面照度

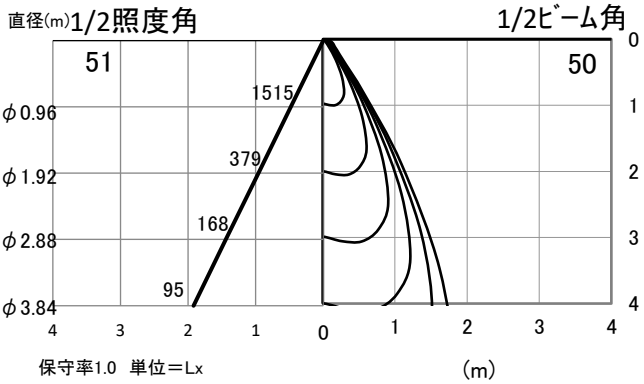

アイリスオーヤマ株式会社

(f.　　)