


ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

器具品名	シーリングライト			保守率	
器具品番	CL8DL-J1			良	0.69
部品品名	-			中	0.67
部品品番	-			否	0.63
				器具効率	
器具光束	lm	最大取付間隔		上方向	0%
光源	LED	AA	-	下方向	100%
光源光束	4000	BB	-	全方向	100%

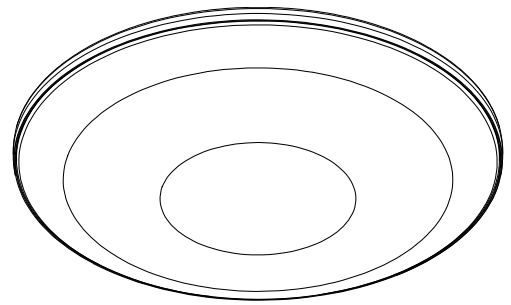

照明率表

配光曲線

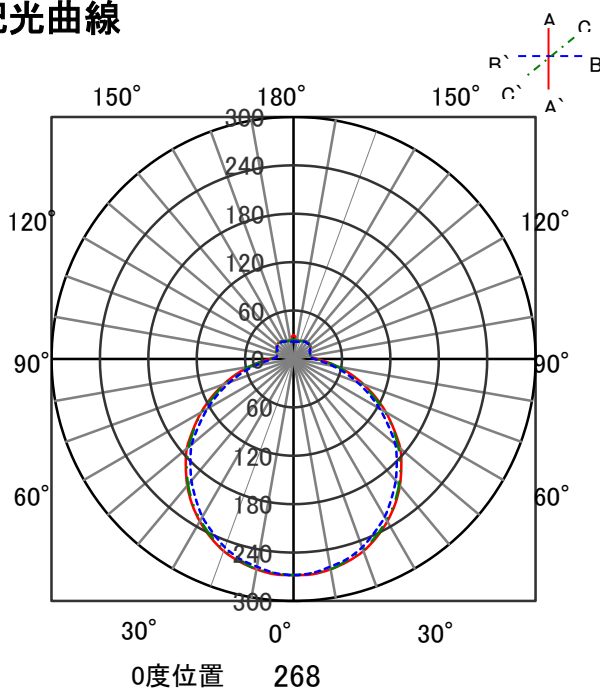

直射水平面照度

