


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

品名	ラインルクス	保守率	
セット品番	LX175F-17L-UK40-W328	良	0.81
		中	0.77
器具品名	埋込型	否	0.68
器具品番	LXBF-UK40-W328	器具効率	
器具光束	1765lm	上方向	0%
光源	LXU175F-18L-40S	下方向	100%
光源光束	1800lm	全方向	100%


意匠図

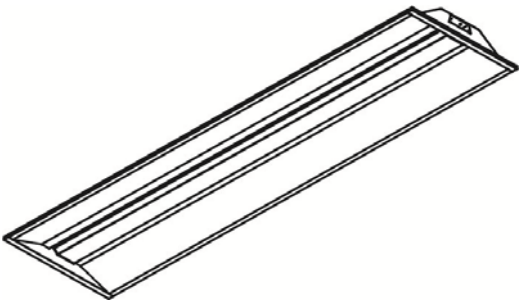

照明率表

		作業面照明率(×0.01)															
反射率	天井	80								70							
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	30
室 指 数	0.4	45	42	31	30	24	23	19	44	41	31	30	24	23	19	23	23
	0.6	62	57	47	45	38	37	32	60	56	47	44	38	37	32	37	36
	0.8	72	65	57	54	47	45	40	70	64	56	53	47	45	39	44	39
	1	81	73	66	61	56	53	47	78	71	65	61	55	53	47	52	47
	1.25	89	79	75	69	66	62	56	86	77	74	68	65	61	56	63	60
	1.5	94	83	81	74	72	67	61	91	81	79	73	70	66	61	68	65
	2	102	89	91	81	82	75	69	98	87	88	80	80	74	69	77	73
	2.5	108	93	98	86	89	81	76	104	91	95	85	87	80	75	83	84
	3	111	95	102	90	95	84	80	107	94	99	88	92	84	80	86	88
	4	116	98	108	94	102	90	86	111	97	105	93	99	89	85	99	90
	5	119	100	113	97	107	93	90	114	99	109	95	104	92	89	102	93
	7	122	103	118	100	113	97	95	118	101	114	99	110	96	94	106	96
	10	125	104	121	102	118	101	99	120	103	117	101	114	99	98	109	99

配光曲線

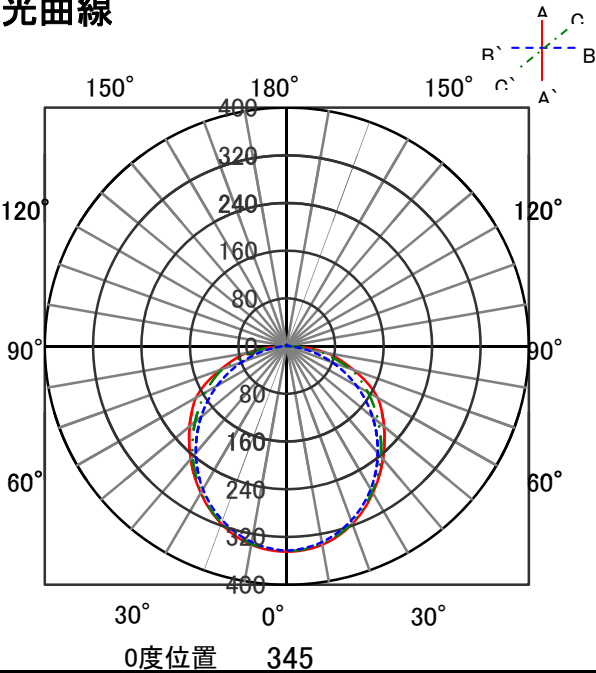

直射水平面照度

