


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図

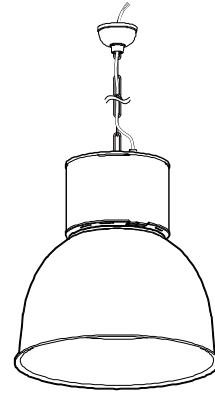


| | | | |
|------|-----------------|------|------|
| 器具品名 | 高天井用LED照明ペンダント | 保守率 | |
| 器具品番 | PL90W83-W | 良 | - |
| 部品品名 | セード:乳白 | 中 | - |
| 部品品番 | PLS-410PR/M | 否 | - |
| 器具光束 | 7600lm | 器具効率 | |
| 光源 | - | 上方向 | 0% |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示 | 下方向 | 100% |
| | | 全方向 | 100% |

照明率表

| | | 作業面照明率(×0.01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|
| 反射率 | 天井 | 80 | | | | 70 | | | | 50 | | | | 30 | | | | 0 | | | | | |
| | 壁 | 70 | 10 | 50 | 30 | 10 | 70 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 30 | 10 | 0 | | | |
| 室 | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | |
| | 0.4 | 56 | 53 | 44 | 43 | 38 | 37 | 33 | 55 | 52 | 44 | 42 | 37 | 33 | 43 | 42 | 37 | 36 | 33 | 37 | 36 | 33 | 31 |
| | 0.6 | 76 | 70 | 63 | 60 | 56 | 54 | 50 | 74 | 68 | 63 | 60 | 56 | 54 | 50 | 61 | 59 | 55 | 54 | 50 | 54 | 53 | 48 |
| | 0.8 | 82 | 75 | 70 | 65 | 61 | 59 | 54 | 80 | 73 | 68 | 65 | 61 | 58 | 54 | 66 | 63 | 59 | 58 | 54 | 58 | 57 | 51 |
| | 1 | 90 | 80 | 77 | 72 | 69 | 65 | 61 | 87 | 79 | 76 | 71 | 68 | 65 | 60 | 73 | 69 | 66 | 64 | 60 | 65 | 63 | 57 |
| | 1.25 | 97 | 86 | 85 | 78 | 77 | 72 | 68 | 94 | 84 | 83 | 77 | 76 | 72 | 67 | 80 | 75 | 74 | 71 | 67 | 72 | 70 | 64 |
| | 1.5 | 100 | 88 | 89 | 81 | 81 | 75 | 70 | 97 | 87 | 87 | 80 | 79 | 74 | 70 | 83 | 78 | 77 | 73 | 69 | 74 | 72 | 66 |
| | 2 | 106 | 92 | 96 | 86 | 88 | 80 | 76 | 102 | 91 | 93 | 85 | 86 | 80 | 75 | 89 | 82 | 83 | 78 | 74 | 80 | 77 | 71 |
| | 2.5 | 111 | 95 | 102 | 90 | 94 | 85 | 81 | 107 | 94 | 99 | 89 | 92 | 84 | 80 | 93 | 86 | 88 | 83 | 79 | 84 | 81 | 75 |
| | 3 | 113 | 97 | 105 | 92 | 98 | 88 | 84 | 109 | 96 | 102 | 91 | 96 | 87 | 83 | 96 | 89 | 91 | 85 | 82 | 87 | 83 | 78 |
| | 4 | 117 | 100 | 110 | 96 | 105 | 92 | 89 | 113 | 98 | 107 | 94 | 102 | 91 | 88 | 100 | 92 | 96 | 89 | 86 | 91 | 87 | 82 |
| | 5 | 120 | 101 | 114 | 98 | 109 | 95 | 92 | 115 | 100 | 110 | 97 | 106 | 94 | 91 | 103 | 94 | 100 | 92 | 89 | 94 | 90 | 85 |
| | 7 | 123 | 103 | 119 | 101 | 115 | 98 | 96 | 118 | 102 | 114 | 99 | 111 | 97 | 95 | 107 | 97 | 104 | 95 | 93 | 98 | 93 | 88 |
| | 10 | 125 | 105 | 122 | 103 | 119 | 101 | 100 | 121 | 103 | 118 | 102 | 115 | 100 | 99 | 110 | 99 | 108 | 98 | 96 | 101 | 96 | 91 |

配光曲線

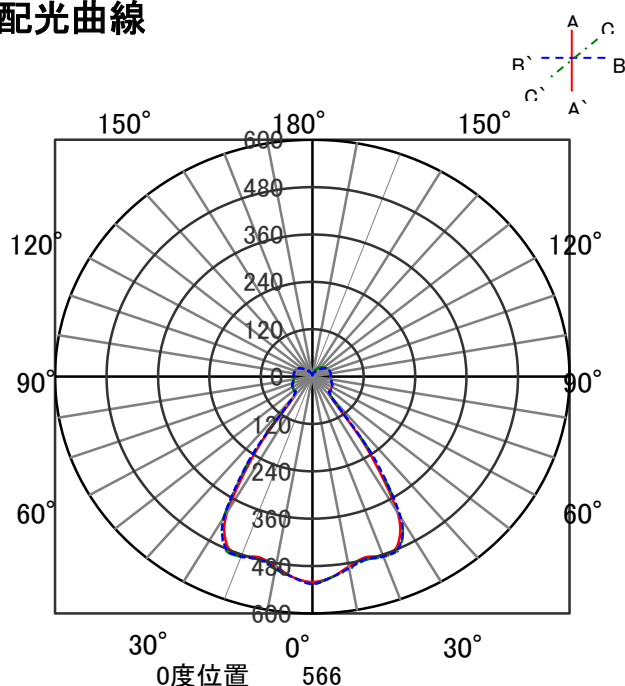

直射水平面照度

