

配光曲線

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSDL8300AL-WF(BF)

ランプ LED 5.5W 3000K


1/2ビーム角 21°

断面



スケールリング 1500 Cd
3000
4500
6000

1000ルーメン当たりの光度値

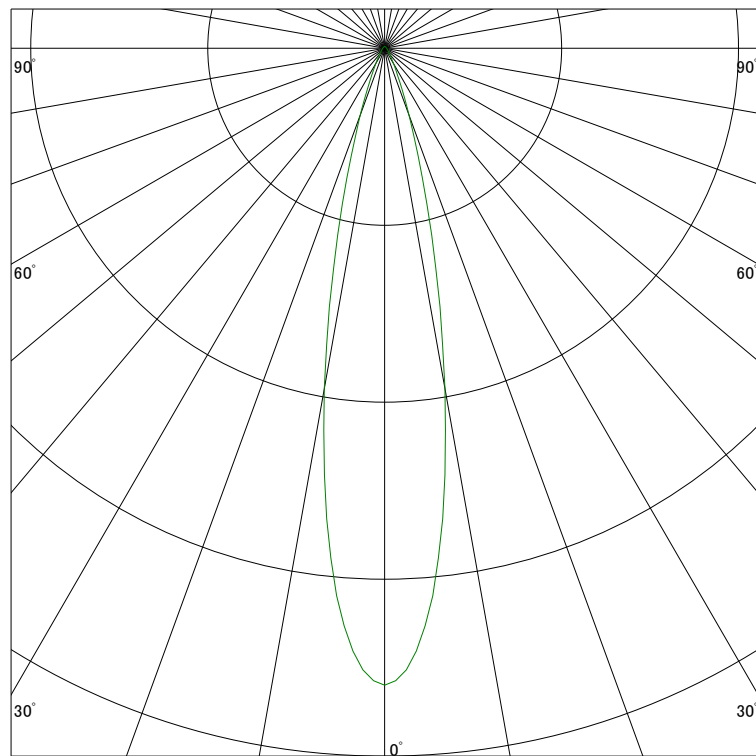

水平面照度

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSDL8300AL-WF(BF)

ランプ LED 5.5W 3000K

ランプ光束 449 Lm

1/2照度角 21°

断面



スケールリング 2000 Lx
1000
500
200

