

配光曲線

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSDL8300AL-WW(BW)

ランプ LED 5.5W 3000K


1/2ビーム角 30°

断面



スケーリング 1000 Cd
2000
3000
4000

1000ルーメン当たりの光度値

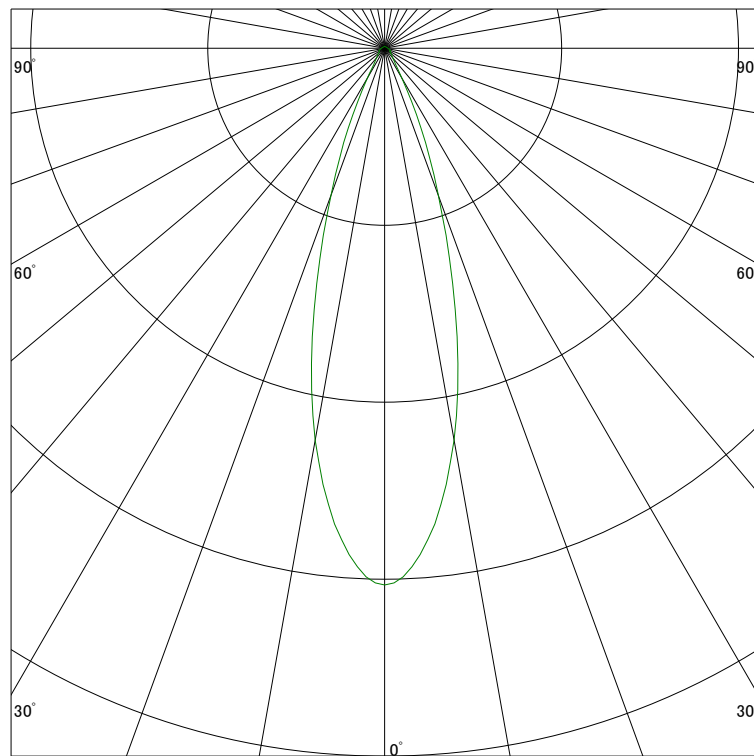

水平面照度

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSDL8300AL-WW(BW)

ランプ LED 5.5W 3000K

ランプ光束 419 Lm

1/2照度角 28°

断面



スケーリング 1000 Lx
500
200
100

