

### 配光曲線

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSDL8201AN-W(B)(C)

ランプ LED 3W 5000K


1/2ビーム角 94°

断面



スケーリング 150 C d  
300  
450  
600

1000ルーメン当たりの光度値

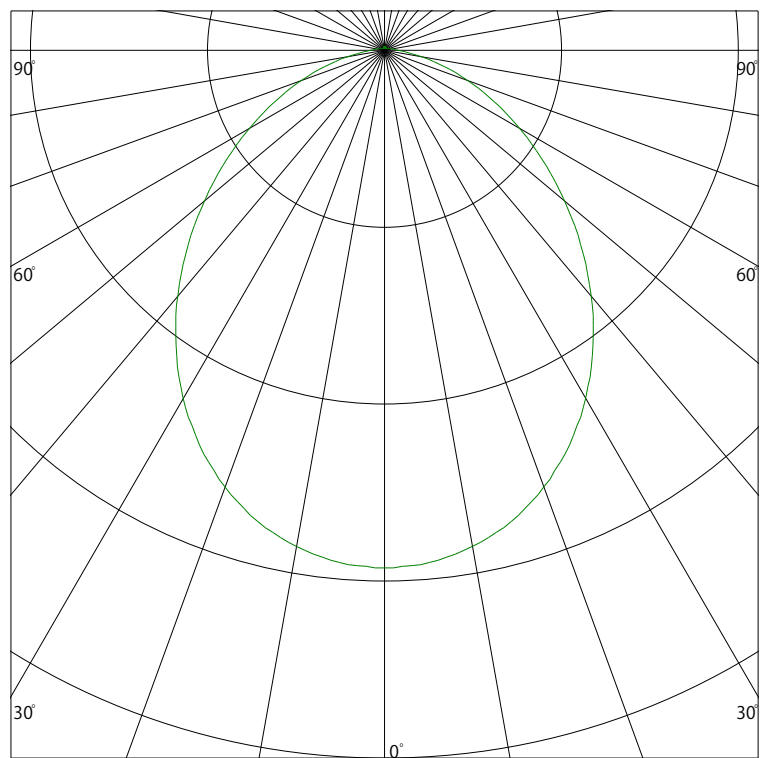

### 水平面照度

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSDL8201AN-W(B)(C)

ランプ LED 3W 5000K

ランプ光束 252 L m

1/2照度角 60°

断面



スケーリング 1600 L x  
800  
320  
160

