

### 配光曲線

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSSL2540AL-WW(BW)

ランプ LED 7W 3000K


1/2ビーム角 27°

断面



スケーリング 1000 Cd  
2000  
3000  
4000

1000ルーメン当たりの光度値

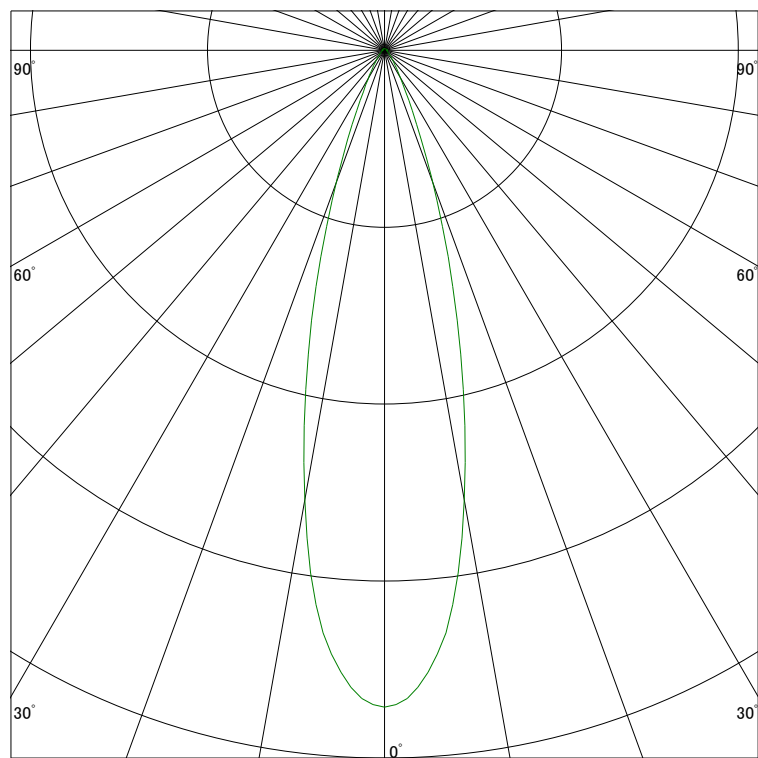

### 水平面照度

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSSL2540AL-WW(BW)

ランプ LED 7W 3000K

ランプ光束 459 Lm

1/2照度角 26°

断面



スケーリング 2000 Lx  
1000  
500  
200

