

### 配光曲線

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSL2541ALL-WF(BF)

ランプ LED 7W 2700K


1/2ビーム角 18°

断面



スケーリング 2500 Cd  
5000  
7500  
10000

1000ルーメン当たりの光度値

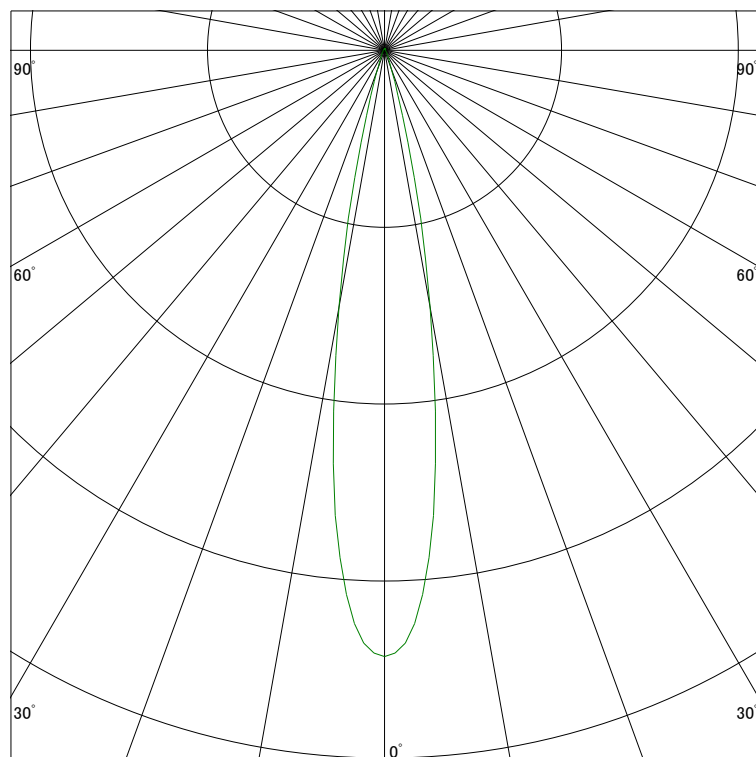

### 水平面照度

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSL2541ALL-WF(BF)

ランプ LED 7W 2700K

ランプ光束 308 Lm

1/2照度角 18°

断面



スケーリング 2000 Lx  
1000  
500  
200

