

配光曲線

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSSL2541AW-WF(BF)

ランプ LED 7W 4000K


1/2ビーム角 16°

断面



スケーリング 2500 Cd
5000
7500
10000

1000ルーメン当たりの光度値

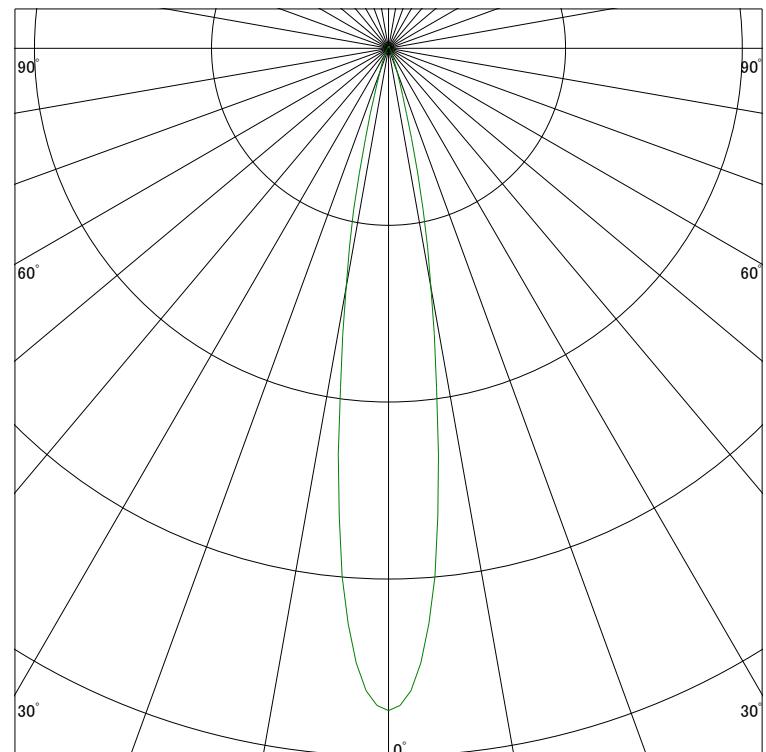

水平面照度

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSSL2541AW-WF(BF)

ランプ LED 7W 4000K

ランプ光束 276 Lm

1/2照度角 16°

断面



スケーリング 2000 Lux
1000
500
200

