

配光曲線

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSSL2301LL-WW(BW)

ランプ LED 33W 2700K


1/2ビーム角 36°

断面



スケーリング 1000 Cd
2000
3000
4000

1000ルーメン当たりの光度値

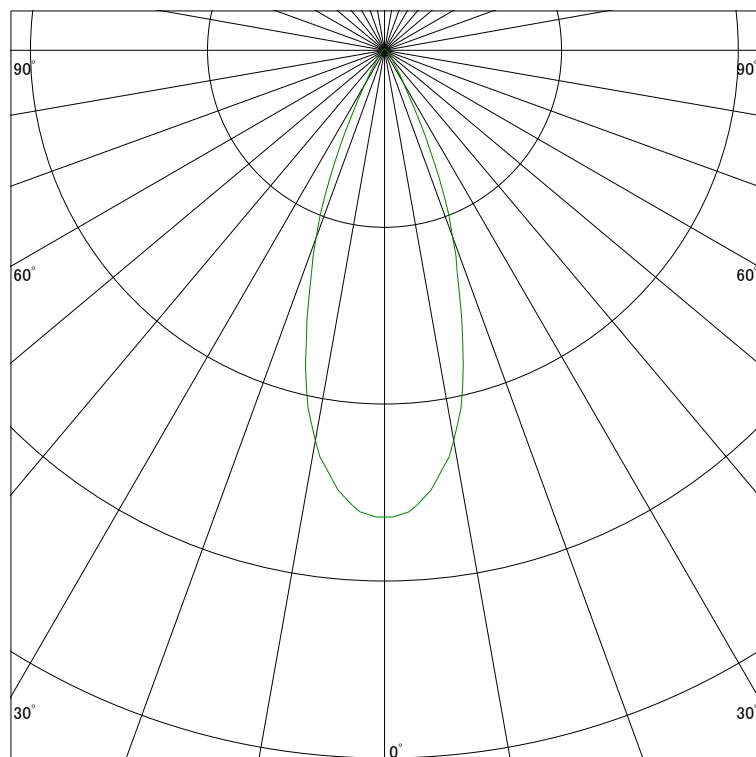

水平面照度

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 SSL2301LL-WW(BW)

ランプ LED 33W 2700K

ランプ光束 1587 Lm

1/2照度角 33°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

