

配光曲線

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSKL2600AL-C(X)(U)

ランプ LED 2W 3000K


1/2ビーム角 33°

断面



スケーリング 1000 Cd
2000
3000
4000

1000ルーメン当たりの光度値

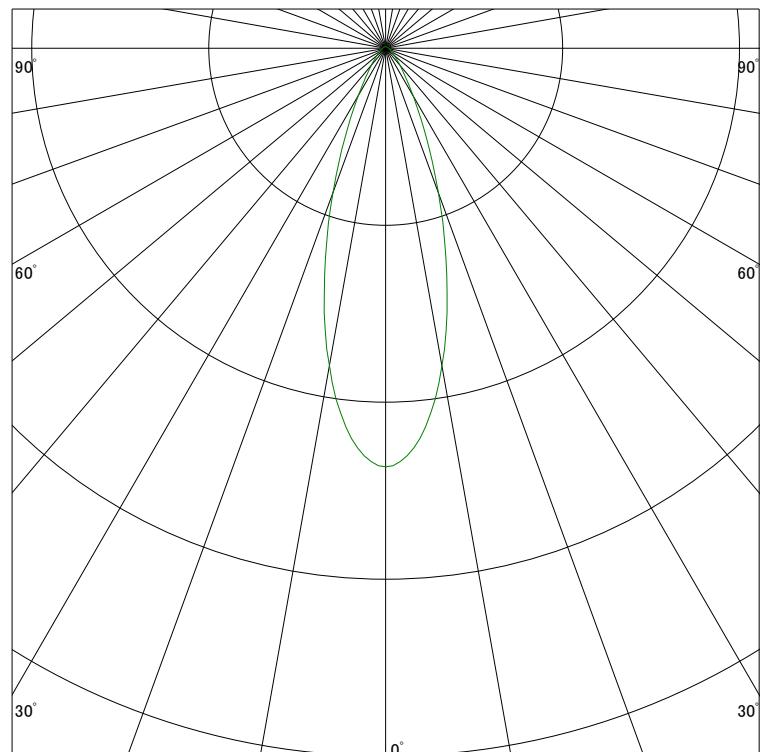

水平面照度

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSKL2600AL-C(X)(U)

ランプ LED 2W 3000K

ランプ光束 109 Lm

1/2照度角 30°

断面



スケーリング 3200 Lx
1600
800
320

