

### 配光曲線

アイリスオーヤマ株式会社


器具型番 IRSKL2604AW-C(X)  
ランプ LED 3W 4000K  
1/2ビーム角 31°

断面



スケーリング 1000 Cd  
2000  
3000  
4000

1000ルーメン当たりの光度値

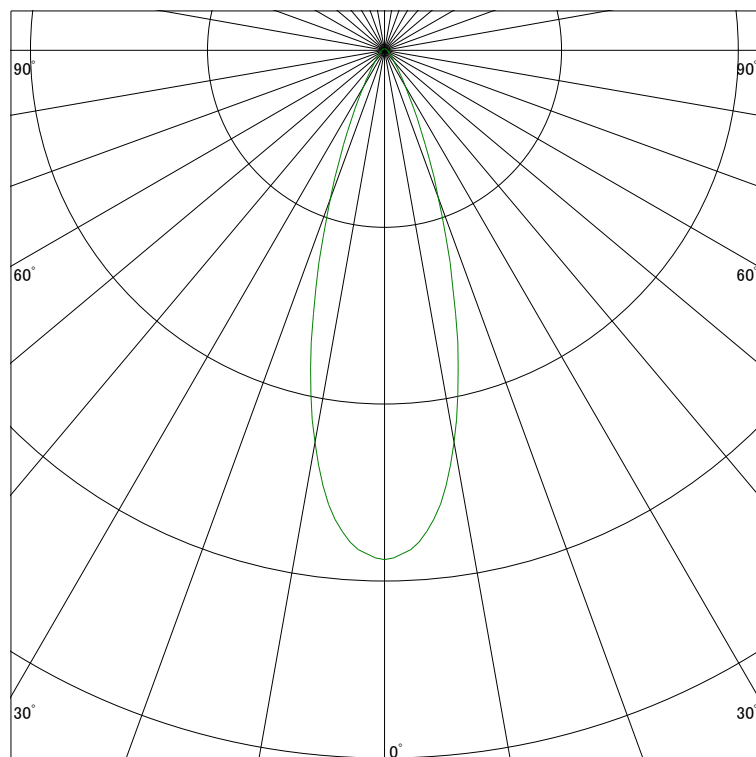

### 水平面照度

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSKL2604AW-C(X)  
ランプ LED 3W 4000K  
ランプ光束 248 Lm  
1/2照度角 29°

断面



スケーリング 8000 Lx  
3200  
1600  
800

