


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


品名	ラインルクス	保守率	
セット品番	LX170F-123WW-CL110WT	良	0.83
		中	0.81
器具品名	直付型	否	0.77
器具品番	LXBF-CL110WT	器具効率	
器具光束	12330lm	上方向	4%
光源	LXU170F-123WW-110T	下方向	96%
光源光束	12330lm	全方向	100%

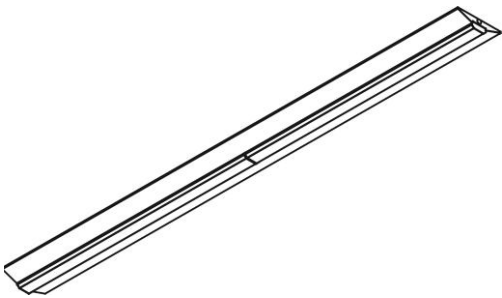

照明率表

		作業面照明率(×0.01)															
反射率	天井	80								70							
	壁	70				50				30				10			
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10
室 指 数	0.4	45	42	31	30	24	23	19	44	41	31	30	24	23	19	30	29
	0.6	62	57	47	45	38	37	32	60	55	46	44	38	37	32	44	43
	0.8	72	65	57	53	47	45	39	69	63	55	52	46	45	39	53	50
	1	80	72	66	61	56	53	47	77	70	64	60	55	52	47	61	58
	1.25	89	79	75	69	65	61	55	85	77	73	67	64	60	55	69	65
	1.5	94	83	81	73	71	66	60	90	81	78	72	70	65	60	74	69
	2	102	88	90	81	81	74	69	97	86	87	79	79	73	68	82	76
	2.5	107	92	97	86	89	80	75	103	90	94	84	86	79	74	88	81
	3	110	95	101	89	94	84	79	106	93	98	87	91	82	78	91	84
	4	115	98	108	93	101	89	85	110	96	104	92	98	88	84	97	88
	5	118	100	112	96	106	92	89	113	98	108	94	103	91	88	100	91
	7	122	102	117	99	112	96	94	116	100	112	98	108	95	93	104	94
	10	124	104	121	102	117	100	98	119	102	116	100	113	98	96	107	97

配光曲線

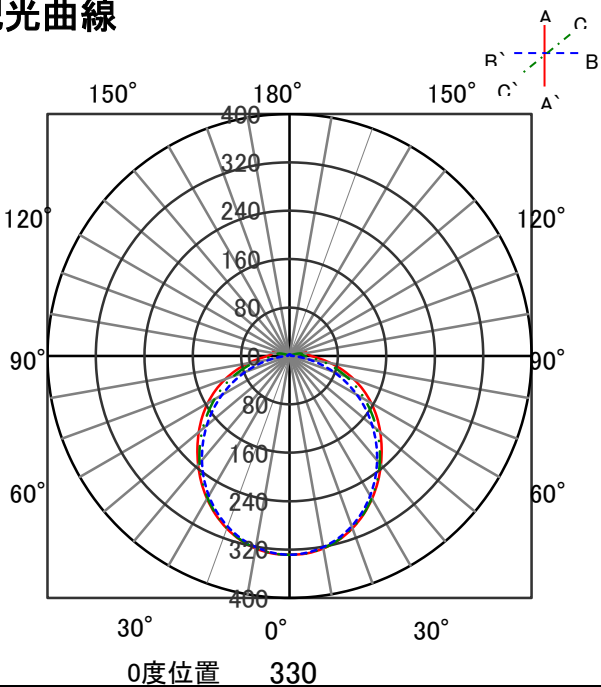

直射水平面照度

