


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

## 意匠図

器具品名	LEDベースライト			保守率	
セット品番	LX3-170-62L-CL40W-LI			良	0.83
光源品番	LX3U170-62L-40L-LI			中	0.81
器具品番	LXBF-CL40W			否	0.77
器具光束	6210lm	最大取付間隔		上方向	3%
光源	LED	A-A	1.30 H	下方向	97%
光源光束	-	B-B	1.25 H	全方向	100%

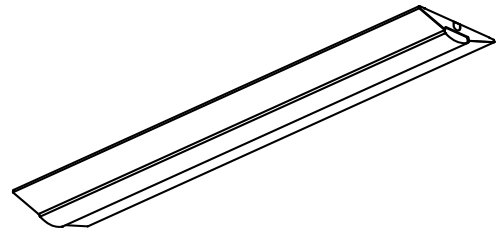


## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

反(射率)	天井								壁								床							
	80				70				50				30				0							
0.4	44	42	31	30	23	23	18	43	41	30	29	23	23	18	29	28	22	22	18	22	22	18	16	
0.6	61	56	46	44	37	36	31	59	55	45	43	37	36	31	44	42	36	35	30	35	34	30	28	
0.8	71	65	56	53	46	44	38	69	63	55	52	46	44	38	52	50	44	43	38	43	42	37	35	
1	80	72	65	60	55	52	46	77	70	63	59	54	52	46	60	57	52	50	45	51	49	44	42	
1.25	88	78	74	68	64	60	54	85	76	72	67	63	60	54	68	64	61	58	53	58	57	52	49	
1.5	93	82	80	73	70	65	59	89	80	78	71	69	64	59	73	69	66	63	58	63	61	57	54	
2	101	88	89	80	80	73	68	97	86	87	78	78	72	67	81	76	75	70	66	71	69	65	61	
2.5	106	92	96	85	88	79	74	102	90	93	83	85	78	73	87	81	81	76	72	77	74	71	67	
3	110	94	101	88	93	83	78	105	92	97	87	90	82	78	91	84	85	80	76	81	77	74	71	
4	114	97	107	93	100	88	84	110	95	103	91	97	87	83	96	88	91	85	81	86	82	80	76	
5	117	99	111	95	105	92	88	113	97	107	94	102	90	87	100	91	96	88	85	90	85	83	79	
7	121	102	116	99	112	96	93	116	100	112	97	108	94	92	104	94	100	92	90	94	89	87	84	
10	124	103	120	101	117	99	97	118	102	115	100	112	98	96	107	97	104	95	93	98	92	91	87	

## 配光曲線

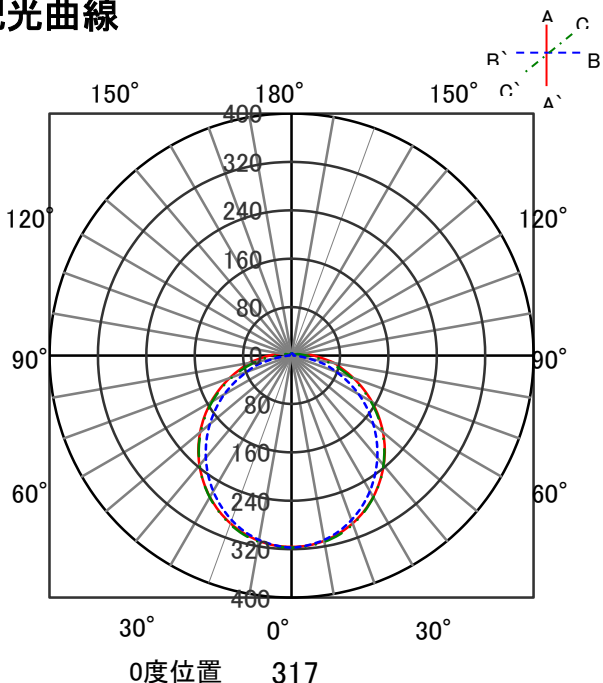

## 直射水平面照度

