


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

## 意匠図

|       |               |        |       |      |      |
|-------|---------------|--------|-------|------|------|
| 器具品名  | ラインルクスエッジ埋込型  |        |       | 保守率  |      |
| セット品番 | EG-19L-UK12-D |        |       | 良    | 0.69 |
| 光源品番  | EGU-27L-12-D  |        |       | 中    | 0.67 |
| 器具品番  | EGB-UK12-D    |        |       | 否    | 0.63 |
|       |               |        |       | 器具効率 |      |
| 器具光束  | 1920lm        | 最大取付間隔 |       | 上方向  | 0%   |
| 光源    | LED           | AA     | 1.61H | 下方向  | 100% |
| 光源光束  | -             | BB     | 1.31H | 全方向  | 100% |

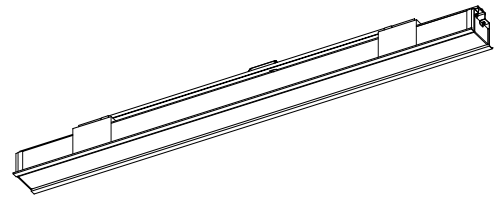


## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

| 反(射率) | 天井  |     |     |     |     |     |    |     | 壁   |     |     |     |    |    |     |    | 床   |    |    |     |    |    |    |    |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|
|       | 80  |     |     |     | 70  |     |    |     | 50  |     |     |     | 30 |    |     |    | 0   |    |    |     |    |    |    |    |
| 率     | 70  | 50  | 30  | 10  | 70  | 50  | 30 | 10  | 70  | 50  | 30  | 10  | 70 | 50 | 30  | 10 | 70  | 50 | 30 | 10  | 70 | 50 | 30 | 10 |
| 0.4   | 45  | 42  | 32  | 31  | 24  | 24  | 19 | 44  | 41  | 31  | 30  | 24  | 24 | 19 | 30  | 29 | 24  | 23 | 19 | 23  | 23 | 19 | 17 |    |
| 0.6   | 62  | 57  | 48  | 45  | 39  | 38  | 32 | 60  | 56  | 47  | 45  | 39  | 37 | 32 | 45  | 43 | 38  | 37 | 32 | 37  | 36 | 32 | 30 |    |
| 0.8   | 73  | 66  | 58  | 54  | 48  | 46  | 40 | 70  | 64  | 56  | 53  | 47  | 46 | 40 | 54  | 52 | 46  | 45 | 40 | 45  | 44 | 39 | 37 |    |
| 1     | 81  | 73  | 67  | 62  | 57  | 54  | 48 | 78  | 71  | 65  | 61  | 56  | 54 | 48 | 62  | 59 | 55  | 53 | 47 | 53  | 52 | 47 | 45 |    |
| 1.25  | 90  | 80  | 76  | 70  | 67  | 62  | 57 | 86  | 78  | 74  | 69  | 65  | 62 | 56 | 71  | 67 | 63  | 61 | 56 | 61  | 60 | 55 | 53 |    |
| 1.5   | 95  | 84  | 82  | 75  | 73  | 67  | 62 | 91  | 82  | 80  | 73  | 71  | 67 | 61 | 76  | 71 | 69  | 65 | 61 | 66  | 64 | 60 | 57 |    |
| 2     | 103 | 89  | 91  | 82  | 83  | 76  | 70 | 99  | 88  | 89  | 81  | 81  | 75 | 70 | 84  | 78 | 78  | 73 | 69 | 74  | 72 | 68 | 65 |    |
| 2.5   | 108 | 93  | 98  | 87  | 90  | 81  | 77 | 104 | 91  | 95  | 86  | 88  | 81 | 76 | 90  | 83 | 84  | 79 | 75 | 80  | 77 | 74 | 71 |    |
| 3     | 111 | 96  | 103 | 90  | 95  | 85  | 81 | 107 | 94  | 100 | 89  | 93  | 84 | 80 | 94  | 86 | 88  | 82 | 79 | 84  | 81 | 78 | 75 |    |
| 4     | 116 | 99  | 109 | 94  | 103 | 90  | 87 | 112 | 97  | 105 | 93  | 100 | 89 | 86 | 99  | 90 | 94  | 87 | 84 | 90  | 85 | 83 | 80 |    |
| 5     | 119 | 101 | 113 | 97  | 108 | 94  | 91 | 114 | 99  | 109 | 96  | 104 | 93 | 90 | 102 | 93 | 98  | 90 | 88 | 93  | 88 | 86 | 83 |    |
| 7     | 122 | 103 | 118 | 100 | 114 | 98  | 95 | 118 | 101 | 114 | 99  | 110 | 96 | 94 | 106 | 96 | 103 | 94 | 92 | 97  | 92 | 91 | 87 |    |
| 10    | 125 | 104 | 122 | 103 | 118 | 101 | 99 | 120 | 103 | 117 | 101 | 114 | 99 | 98 | 109 | 99 | 107 | 97 | 96 | 100 | 95 | 94 | 90 |    |

## 配光曲線

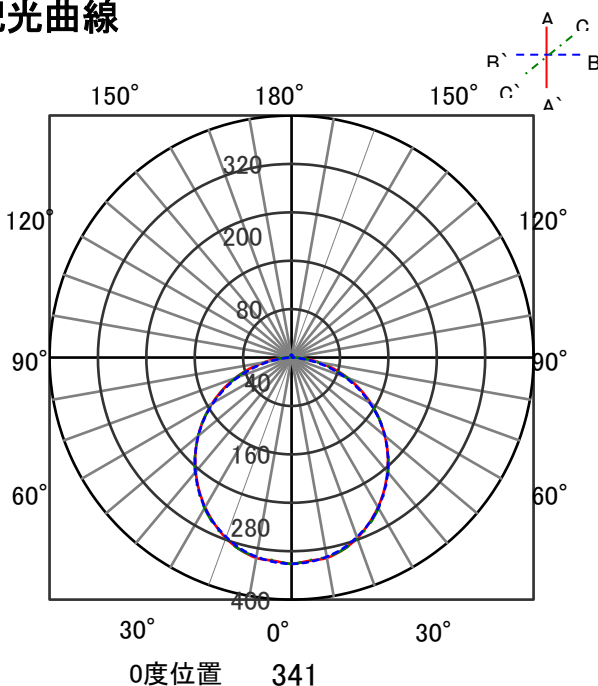

## 直射水平面照度

