


## ECOHiLUX照明器具 配光データシート

## 意匠図

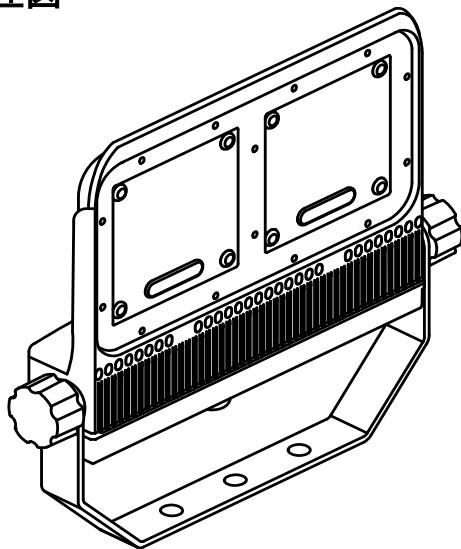

器具品名	LED角型投光器 HW-S	器具光束	7700lm
器具品番	FLS-65W-WN-K3-R8-W FLS-65W-WN-K3-R8-B	器具効率	118.4lm/w
配光の区分・種類		最大光度	409 cd/1000 lm
ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
ビーム効率	73.3%	88.6%	91.5%
ビーム角 AA'	89.8°	131.1°	141.7°
BB'	175.5°	180.8°	184.7°

## 配光曲線

cd/1000lm

 $10^4$  $10^3$  $10^2$  $10^1$  $10^0$ 