ECOHiLUX照明器具　配光データシート

器具品名	LED角型投光器 HW-S		器具光束	8050lm
器具品番	FLS-65W-N-K3-R8-W FLS-65W-N-K3-R8-B		器具効率	123.8lm/w
配光の 区分・種類			最大光度	2067 cd/1000 lm
ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$	
ビーム効率	58.7%	88.7%	92.9%	
ビーム角 AA'	40.0°	62.7°	72.6°	
BB'	39.3°	63.8°	72.0°	



意匠図

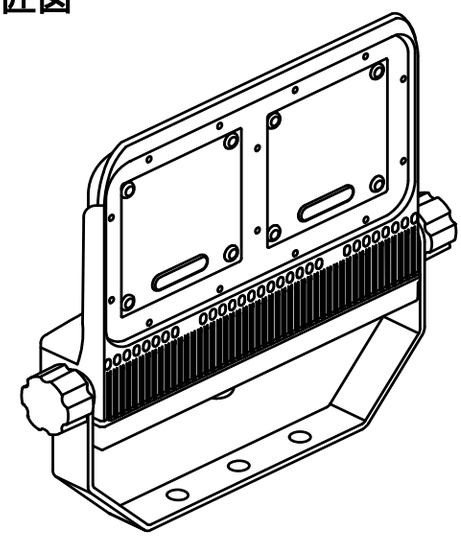

配光曲線

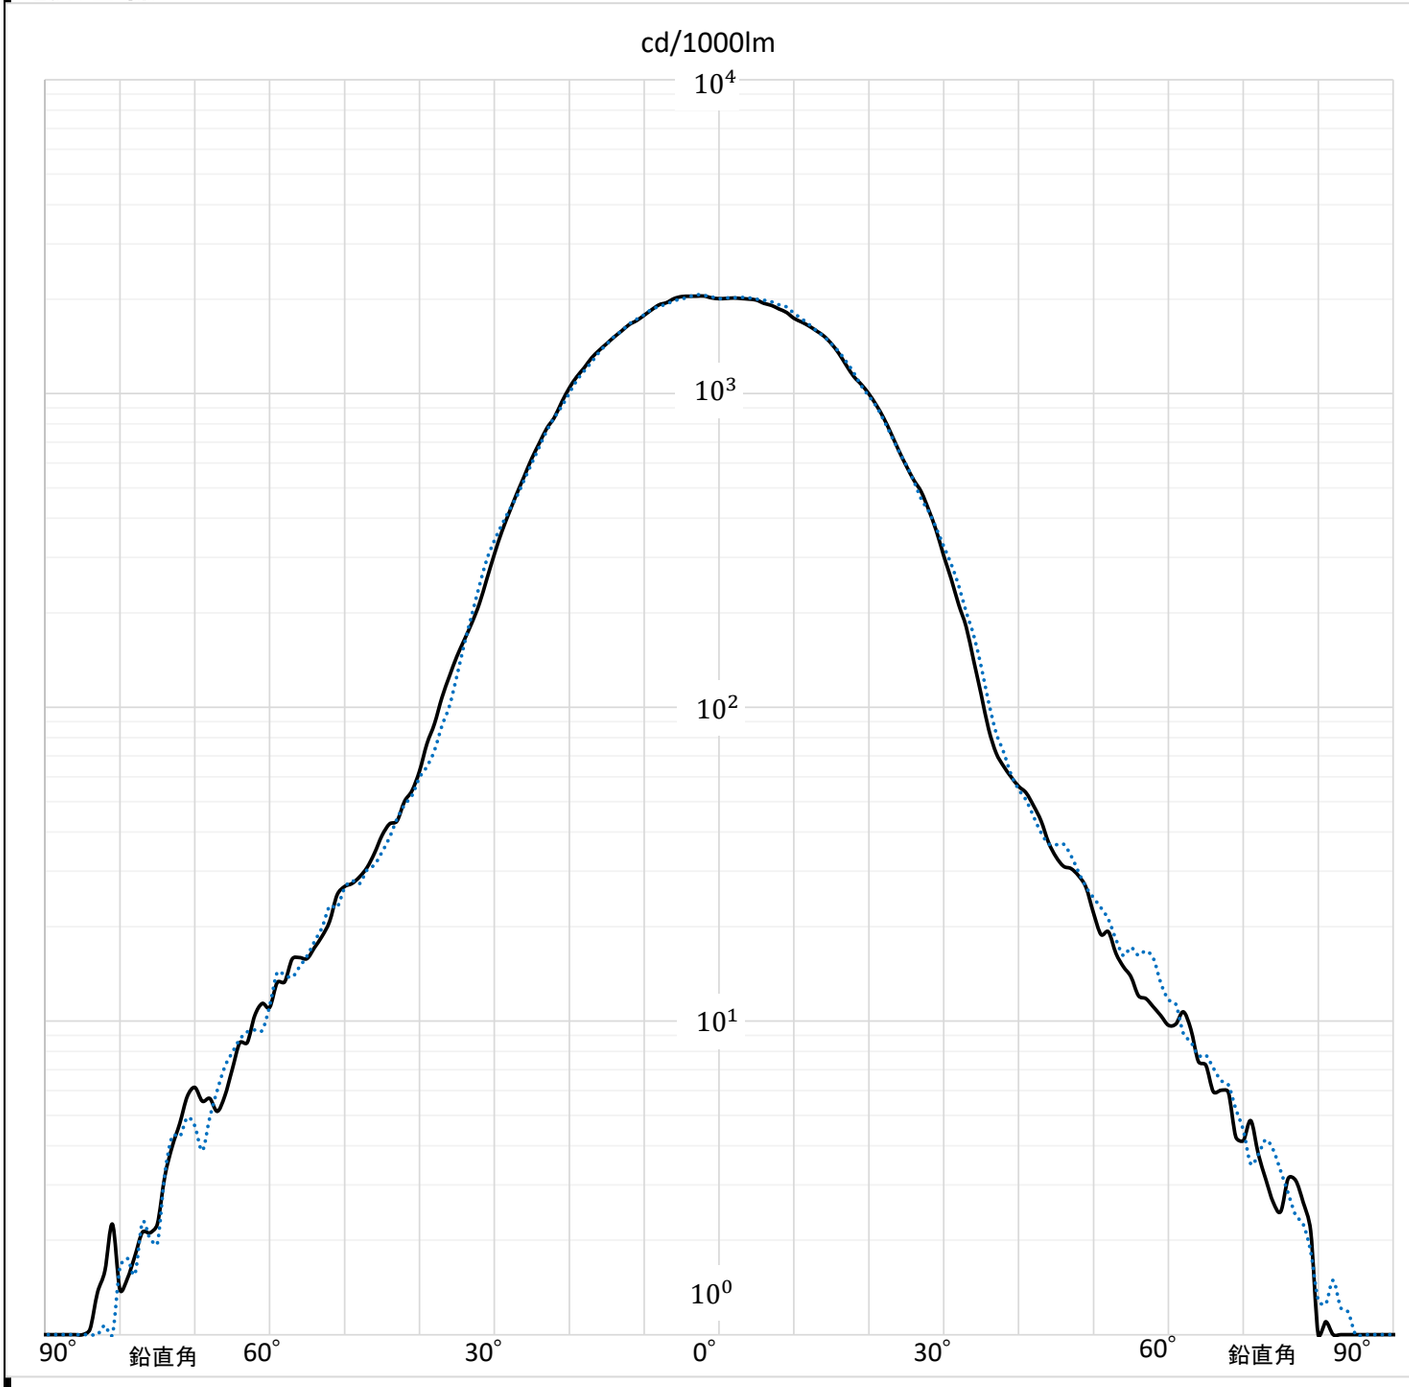

アイリスオーヤマ株式会社

(f.　　)