


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

|      |                       |      |      |
|------|-----------------------|------|------|
| 器具品名 | ローグレアユニバーサル<br>ダウンライト | 保守率  |      |
| 器具品番 | UV16DE-10L5W-D        | 良    | 0.69 |
| 部品品名 | -                     | 中    | 0.67 |
| 部品品番 | -                     | 否    | 0.63 |
|      |                       | 器具効率 |      |
| 器具光束 | 1630lm                | 上方向  | 0%   |
| 光源   | -                     | 下方向  | 100% |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示       | 全方向  | 100% |

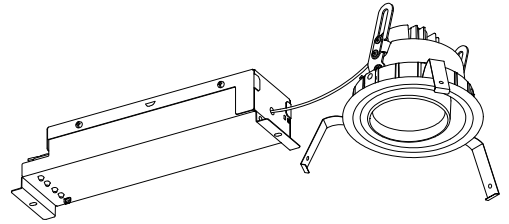


## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

| 反(%)<br>射率  | 天井   |     | 80  |     |     |     | 70  |     |     |     | 50  |     |     |     | 30  |     |     |     | 0   |     |     |     |     |    |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|             | 壁    | 床   | 70  | 50  | 30  | 10  | 70  | 50  | 30  | 10  | 50  | 30  | 10  | 50  | 30  | 10  | 30  | 10  | 10  | 30  | 10  | 0   |     |    |
| 室<br>指<br>数 | 0.4  | 66  | 62  | 56  | 54  | 50  | 49  | 45  | 65  | 62  | 55  | 53  | 49  | 49  | 45  | 54  | 53  | 49  | 48  | 45  | 49  | 48  | 45  | 44 |
|             | 0.6  | 85  | 79  | 75  | 71  | 69  | 66  | 63  | 84  | 78  | 74  | 71  | 68  | 66  | 63  | 73  | 70  | 67  | 66  | 63  | 67  | 65  | 63  | 61 |
|             | 0.8  | 96  | 87  | 86  | 80  | 79  | 76  | 73  | 94  | 86  | 85  | 80  | 78  | 76  | 72  | 83  | 79  | 77  | 75  | 72  | 76  | 75  | 72  | 71 |
|             | 1    | 102 | 92  | 92  | 86  | 86  | 82  | 78  | 100 | 91  | 91  | 85  | 85  | 81  | 78  | 89  | 84  | 84  | 81  | 78  | 82  | 80  | 78  | 76 |
|             | 1.25 | 108 | 96  | 99  | 91  | 93  | 87  | 84  | 105 | 95  | 97  | 90  | 92  | 87  | 84  | 94  | 89  | 89  | 86  | 83  | 88  | 85  | 83  | 81 |
|             | 1.5  | 111 | 98  | 103 | 94  | 97  | 90  | 87  | 109 | 97  | 101 | 93  | 96  | 90  | 87  | 98  | 92  | 93  | 89  | 86  | 91  | 88  | 86  | 84 |
|             | 2    | 116 | 101 | 109 | 98  | 103 | 95  | 92  | 113 | 100 | 107 | 97  | 102 | 94  | 92  | 102 | 95  | 98  | 93  | 91  | 95  | 92  | 90  | 88 |
|             | 2.5  | 119 | 103 | 113 | 100 | 108 | 98  | 95  | 116 | 102 | 111 | 99  | 106 | 97  | 95  | 106 | 98  | 102 | 96  | 94  | 98  | 94  | 93  | 91 |
|             | 3    | 122 | 104 | 116 | 102 | 112 | 100 | 98  | 118 | 103 | 113 | 101 | 109 | 99  | 97  | 108 | 99  | 105 | 97  | 96  | 100 | 96  | 95  | 93 |
|             | 4    | 125 | 106 | 120 | 104 | 117 | 103 | 101 | 121 | 105 | 117 | 103 | 114 | 102 | 100 | 111 | 101 | 108 | 100 | 99  | 103 | 99  | 98  | 95 |
| 5           | 127  | 107 | 123 | 106 | 120 | 104 | 103 | 122 | 106 | 119 | 105 | 117 | 104 | 102 | 113 | 103 | 111 | 102 | 101 | 105 | 100 | 99  | 97  |    |
| 7           | 129  | 108 | 126 | 107 | 124 | 107 | 106 | 124 | 107 | 122 | 106 | 120 | 106 | 105 | 115 | 104 | 114 | 104 | 103 | 108 | 102 | 102 | 99  |    |
| 10          | 130  | 109 | 129 | 109 | 127 | 108 | 108 | 126 | 108 | 125 | 108 | 123 | 107 | 107 | 117 | 106 | 116 | 105 | 105 | 110 | 103 | 103 | 101 |    |

## 配光曲線

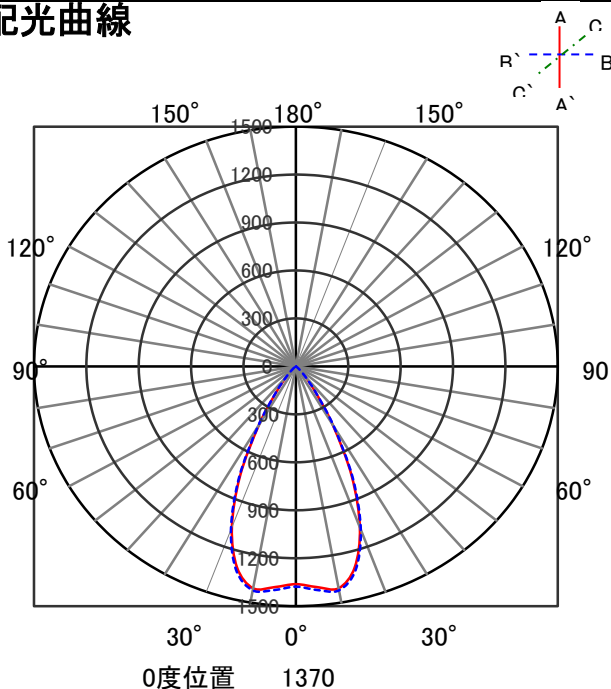

## 直射水平面照度

