


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	ベースダウンライト	保守率	
器具品番	DL6WW8-10A4BW-D DL6WW8-10A4BW-DLS	良	0.69
部品品名	-	中	0.67
部品品番	-	否	0.63
器具光束	567lm	器具効率	
光源	-	上方向	0%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	下方向	100%
		全方向	100%

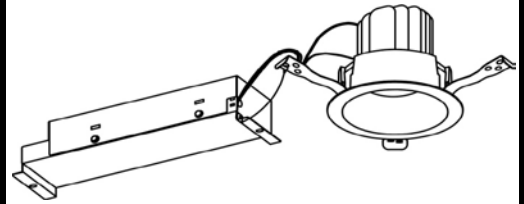

照明率表

		作業面照明率(×0.01)															
反射率	天井	80								70							
	壁	70				50				30				10			
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10
室指数	0.4	65	61	54	52	48	47	43	64	60	53	52	48	47	43	53	51
	0.6	84	77	73	70	67	65	61	82	76	72	69	66	64	61	71	68
	0.8	94	86	84	79	77	74	71	92	85	83	78	77	74	71	81	77
	1	101	91	91	85	85	80	77	99	90	90	84	84	80	77	87	83
	1.25	107	95	98	90	91	86	83	104	94	96	89	90	85	83	93	88
	1.5	111	98	102	93	96	89	86	108	96	100	92	95	89	86	97	91
	2	116	101	109	97	103	94	91	113	100	106	96	101	93	91	102	95
	2.5	119	103	113	100	108	97	95	116	102	110	99	105	96	94	105	97
	3	121	104	116	101	111	99	97	118	103	113	101	109	98	97	107	99
	4	124	106	120	104	116	102	101	120	105	117	103	113	101	100	110	101
	5	126	107	123	105	119	104	103	122	106	119	104	116	103	102	112	102
	7	129	108	126	107	124	106	105	124	107	122	106	120	105	104	115	104
	10	130	109	128	108	127	108	107	126	108	124	107	123	107	106	116	105

配光曲線

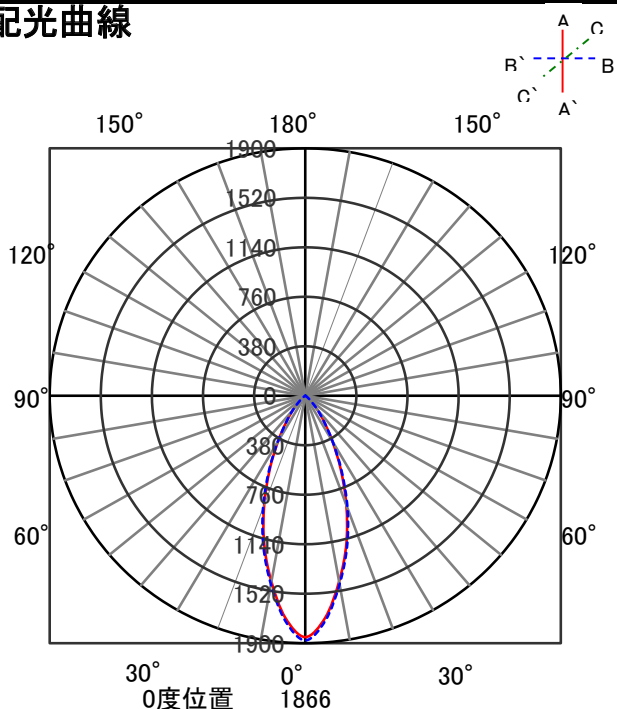

直射水平面照度

