SHEET №.20191216-572850-572855

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

器具品名	ローグレア　スポットライト
器具品番	SP32WW-WLW SP32WW-WLB
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	3190lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

意匠図

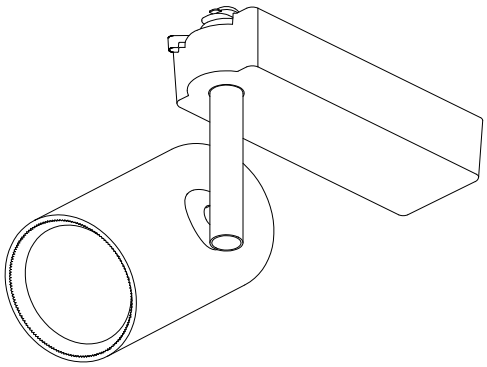

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30		0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	0
室指数	0.4	33	31	28	27	25	24	23	33	31	28	27	25	24	23	27	27	25	24	23	24	24	23	22
	0.6	43	40	38	36	34	33	32	42	39	37	36	34	33	32	37	35	34	33	32	34	33	32	31
	0.8	48	44	43	40	40	38	36	47	43	42	40	39	38	36	42	40	39	38	36	38	37	36	35
	1	51	46	46	43	43	41	39	50	46	46	43	43	41	39	45	42	42	40	39	41	40	39	38
	1.25	54	48	50	46	47	44	42	53	48	49	45	46	43	42	47	45	45	43	42	44	43	42	41
	1.5	56	49	52	47	49	45	44	55	49	51	47	48	45	44	49	46	47	45	43	46	44	43	42
	2	58	51	55	49	52	47	46	57	50	54	49	51	47	46	51	48	49	47	46	48	46	45	44
	2.5	60	52	57	50	54	49	48	58	51	56	50	53	49	48	53	49	51	48	47	49	47	47	46
	3	61	52	58	51	56	50	49	59	52	57	51	55	50	49	54	50	53	49	48	51	48	48	47
	4	63	53	61	52	59	52	51	61	53	59	52	57	51	50	56	51	54	50	50	52	50	49	48
	5	64	54	62	53	60	53	52	62	53	60	53	59	52	52	57	52	56	51	51	53	50	50	49
	7	65	54	64	54	62	54	53	63	54	62	54	61	53	53	58	53	57	52	52	54	51	51	50
	10	66	55	65	55	64	55	54	63	54	63	54	62	54	54	59	53	58	53	53	55	52	52	51

配光曲線

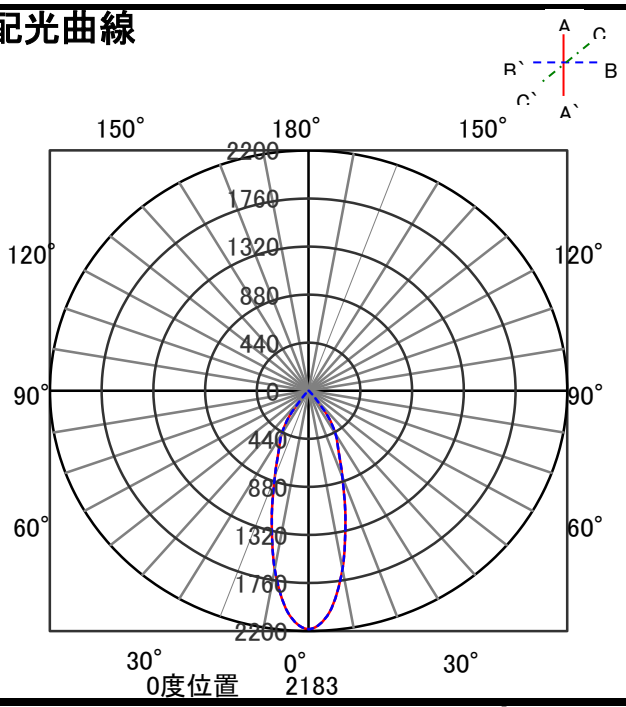

直射水平面照度

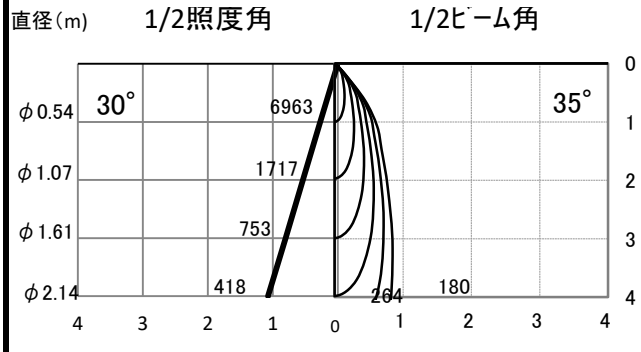

保守率1.0　単位＝Lx

アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)