
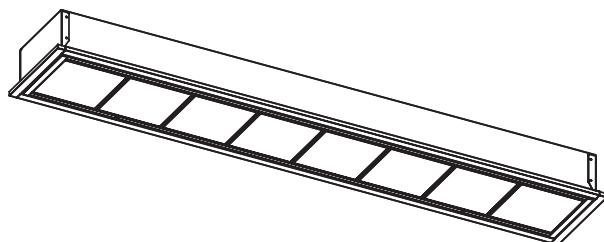


【埋込穴寸法】


埋込穴サイズ：170×1125mm

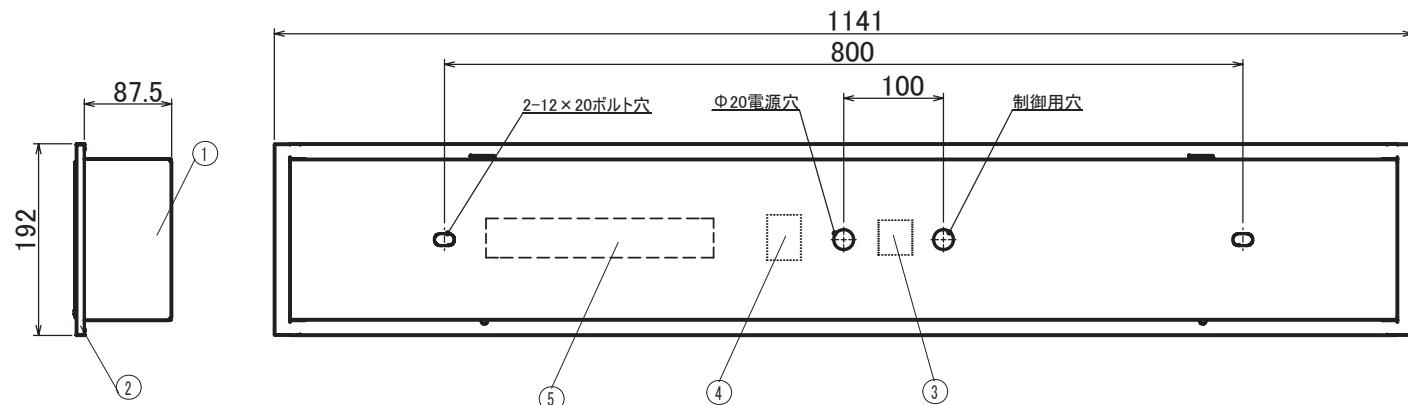

△安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井水平埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないで下さい。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。
また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用して下さい。
感電・火災の原因になります。
- 住宅以外の断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
説明施工をしますと、火災の原因になります。
※屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
※断熱材・防音材と器具は、100mm以上離して下さい。
※断熱材・防音材・器具の上部と天井材は最低200mm必要です。

【住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法】

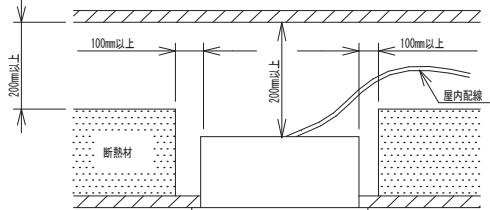

使用上の注意

- LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- PWM制御方式の調光器を接続してください。
調光器によってはちらつきが発生する場合があります。
- お手入れの際は必ず主電源を切ってください。感電の原因になります。

品 番	色 温 度	器 具 光 束
IRLDBL-70UK-N-ST-N	5000K	6300 lm
IRLDBL-70UK-W-ST-N	4000K	6300 lm
IRLDBL-70UK-N-ST-C	5000K	7000 lm
IRLDBL-70UK-W-ST-C	4000K	7000 lm

7					品 名	LEDベース照明埋込ストレー			特記事項
6					取付場所	屋内水平天井埋込専用			
5	電源ユニット	-	1		電源接続	アース付端子台			
4	端子台(電源用)	ユリア樹脂	1		定格電圧	AC100-242V			
3	端子台(制御用)	PBT(ポリブチレンブレート)	1		消費電力	74 W	入力電流	0.74-0.32A	
2	LEDモジュール	-	8	屋白色/白色	器具重量	約4.9kg	定格周波数	50/60Hz	
1	本体	鋼板	1	C G C	作 成	検 図	承 認		
No.	部品名	材 質	数量	備 考	笠 松	谷 藤	奥 村		