
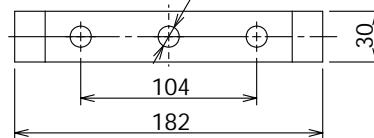


防雨形

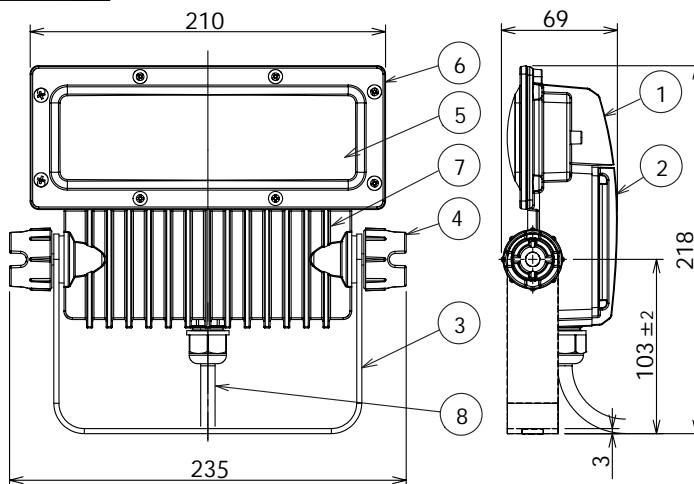


No.	部品名	材質	数量	備考
1	本体	アルミダイカスト	1	アクリル粉体塗装
2	電源カバー	アルミダイカスト	1	アクリル粉体塗装
3	取付アーム	アルミダイカスト	1	アクリル粉体塗装
4	締め付けネジ	アルミダイカスト	2	アクリル粉体塗装
5	リフレクター	ポリカーボネート	1	拡散ポリカーボネート
6	正面カバー	ポリカーボネート	1	透明
7	電源		1	
8	口出線	(2PNCT)	1	0.75mm ² × 3芯

■ 仕様 (ta=25°C)

品番	相関色温度(K)	器具光束	仕上色	使用LED	定格入力電流(A)			入力電力(W)	周波数(Hz)	使用温度	定格寿命時間(h)	重量(kg)
					100V(A)	200V(A)	242V(A)					
IRLDSP25N-M-W	5000	2280lm	ホワイト	11W型 LED 2ヶ	0.26	0.13	0.11	25	50/60 共用	-25~ +35°C	40,000	1.8
IRLDSP25L-M-W	3000	1615lm										
IRLDSP25N-M-BK	5000	2280lm	ブラック									
IRLDSP25L-M-BK	3000	1615lm										

※1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

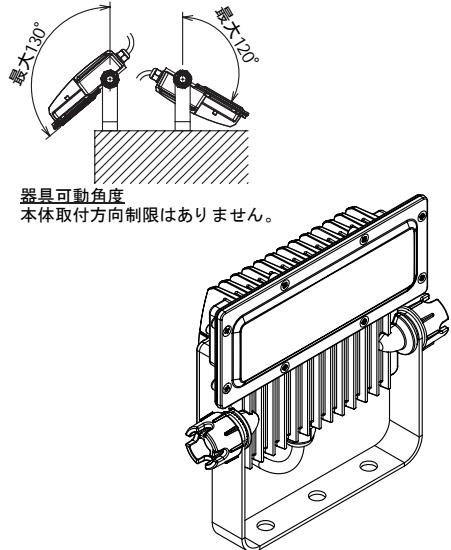

▲ 安全上の注意

●この器具は下記の環境、条件下では使用しないで下さい。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。
・激しい振動や衝撃の加わる場所、常時振動のある場所。
・湿気の高い所(85%を超える所)および水にひたるところ。
・粉塵の多い所または引火性ガスのある場所。
・メッキ工場など腐食性ガス、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所。

・雰囲気温度が35°Cを超える場所、狭い密閉された空間。
・海岸部の塩害地、海上や臨海部などの重塩害地。
・風速60m/秒を超える風の吹く可能性のある場所。
・浴室や塩素を使用したプール。

●指定された取付方向、振り向き角以外では使用しないで下さい。器具の落下や火災の原因となります。

●器具は適合ボルトを用いて、平座金、ばね座金、ナットを使用して堅定に固定して下さい。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。

●器具の取り付けは、「取扱説明書」に従い確実に行ってください。取り付けに不備があると火災、感電、器具落下によるケガのおそれがあります。

●LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

使用上の注意

●LED、電源装置は標準組込みです。LEDユニットだけの交換はできません。予めご了承ください。

●LED素子には個々明るさ、光色にバラツキがあります。同じ品番の商品でも明るさ、光色が異なる場合があります。予めご了承ください。

受圧面積	正面:0.03m ²
	側面:0.01m ²



質量	図法	単位	品名	角型投光器 25W (中角タイプ)
別途	第三角法	mm		
作成	検図	承認	品番	IRLDSP25N(L)-M-W
図番	峯田	八巻		IRLDSP25N(L)-M-BK
笹嶋	峯田	八巻		アイリスオーヤマ株式会社