ECOHiLUX

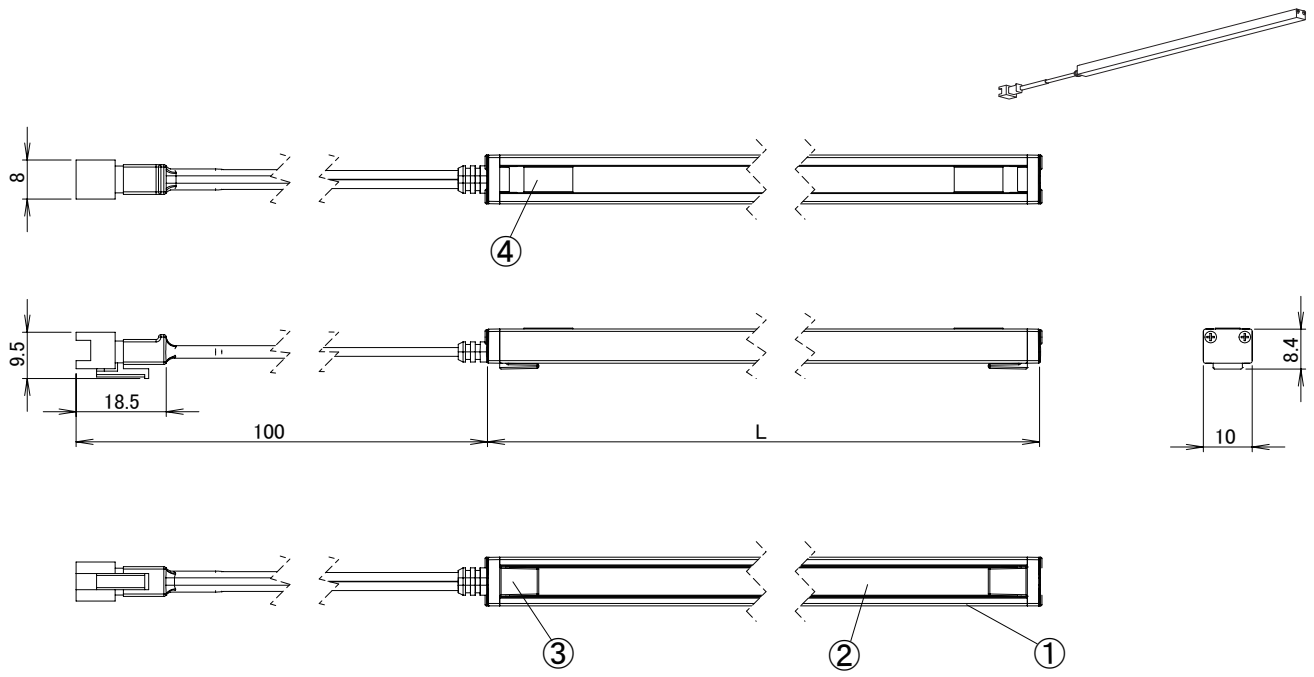

表1）

品 番	光源色	色温度※1 (K)	器具光束※1 (lm)	寸法(L)	質量(g)	消費電力 (W)	定格電流 (mA)	マグネット 使用数
KS30T1K30TUSK	電球色	3000	175	240	28	1.7	70	2個
KS30T1K57TUSK	昼光色	5700	180					
KS45T1K30TUSK	電球色	3000	240	390	41	2.2	93	2個
KS45T1K57TUSK	昼光色	5700	245					
KS60T1K30TUSK	電球色	3000	410	540	55	3.7	163	2個
KS60T1K57TUSK	昼光色	5700	425					
KS75T1K30TUSK	電球色	3000	490	690	66	4.6	190	3個
KS75T1K57TUSK	昼光色	5700	500					
KS90T1K30TUSK	電球色	3000	560	840	80	5.4	225	3個
KS90T1K57TUSK	昼光色	5700	600					
KS120T1K30TUSK	電球色	3000	720	1140	107	6.8	285	3個
KS120T1K57TUSK	昼光色	5700	750					

(※1)保証値ではありません。

⚠安全に関するご注意

●施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
●器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●設定ランプ以外の使用は、おやめください。器具の破損・感電・火災の原因となります。
●表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
●周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
●最大連結数を超えて器具を連結しないでください。器具を連結する際は、決められた最大連結数内で連結してください。最大連結数を超えると、電源コードへ負担がかかり、火災の原因になります。
●調光器具（ライトコントロール）を使用しないでください。調光器との併用はできません。
破損・不点灯・発火の原因になります。

使用上のご注意

●照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

No.	部品名	材 質	数量	備 考
4	マグネット	ネオジム	–	数量は表1より ご確認ください
3	エンドパーツ	ポリカーボネイト	1	
2	透明樹脂カバー	ポリカーボネイト	1	
1	本体	アルミ	1	

特記事項
・演色性 Ra80
・光束維持時間 40,000時間（光束維持率70%）
・調光非対応

定格電圧	DC24V	
作 成	検 図	承 認
茂木	土居	鈴木

品 名：什器用LED棚下照明器具（超薄型タイプ）
変更日 2026年 06月 29日
作成日 2018年 06月 11日

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法(単位：mm) ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。