


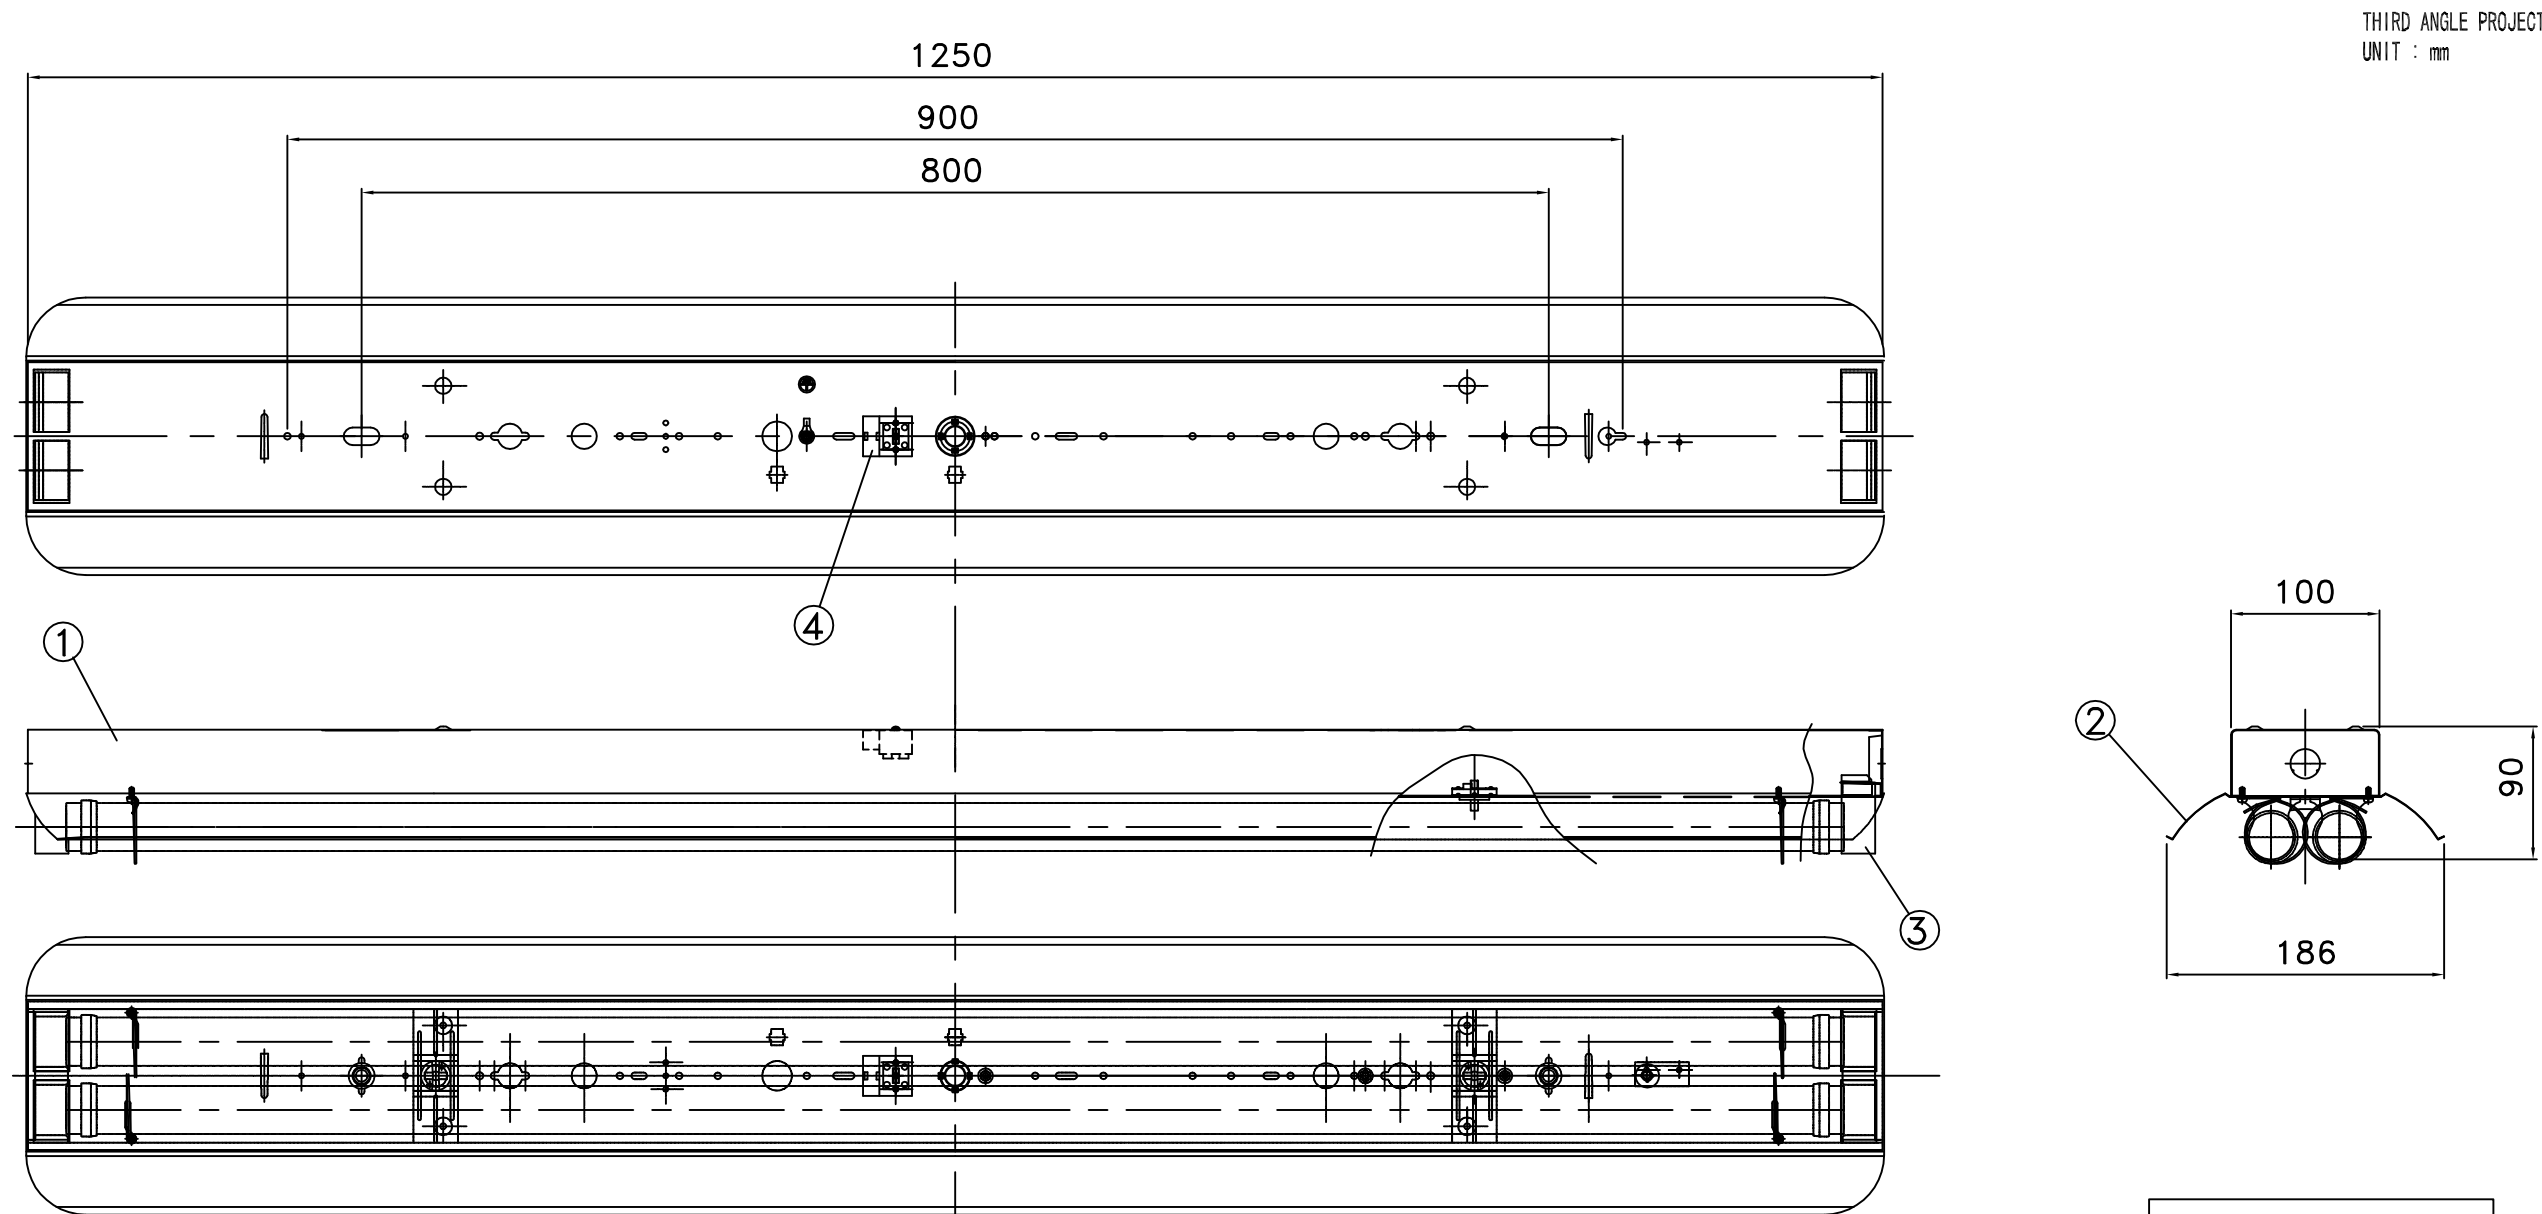

警告・注意シール表示内容


警告	注意
火災のおそれあり 燃焼を布や紙等可燃物で覆ったり、火気近傍への取付禁止。 落下して怪我のおそれあり セードの取付は指定通り確実に行うこと。又、取扱は必ず丁寧に行うこと。 落下して怪我（感電・火災）のおそれあり 指定方向以外での取付禁止。	やけどのおそれあり 点灯中や消灯直後のランプや器具は高温です。直接触れないこと。 焼損・故障のおそれあり 部品を交換する場合は指定部品以外の使用禁止。 感電・焼損のおそれあり 屋内配線との接続は必ず指定通り行うこと。

器具銘板表示内容

LED照明器具	
AFR-60062	12年製
AGLED.K	
50/60Hz	100V-242V
適合光源	R-FAC40B*1 44W
	R-FAC40B*2 28W
入力電流	R-FAC40B*1 0.48-0.24A
	R-FAC40B*2 0.32-0.18A
101200	アグレッド株式会社


ランプホルダ取付方法シール

警告	蛍光灯使用禁止
※この器具はLEDランプ専用です。危険ですから絶対に蛍光灯を装着しないでください。 ※適合ランプ 当社指定のLEDランプ以外は危険ですから絶対に使用しないでください。 ※LEDランプを取り付けの際は電気工事士の資格が必要です。専門業者又は有資格者に連絡し行ってください。	

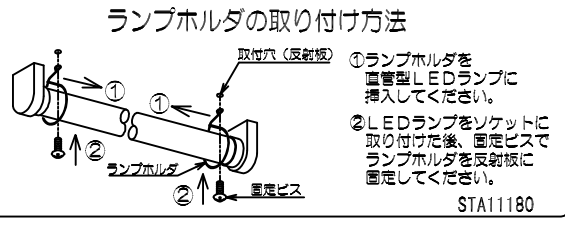

器具重量	約 1.6kg	消費電力	44W/28W
定格電圧	100-242V	入力電流	0.48-0.24A / 0.32-0.18A
適合ランプ	R-FAC40B*1/R-FAC40B*2 付・別売		

7	ランプホルダー	SUS	4	
6	木ネジ	SWRM	2	
5	ø20ポリブッシング	PE	1	
4	端子台	PF	1	
3	FLソケット	PP	4	
2	反射板	SPC t=0.35	1	白色焼付け塗装
1	本体	SPCC t=0.35	1	白色焼付け塗装
No.	NAME	MATERIAL	QUANTITY	REMARKS
DATE	2013.6.18	DRAWN	DESIGNED	CHECKED
SCALE	1:5	伊縫	伊縫	藪上

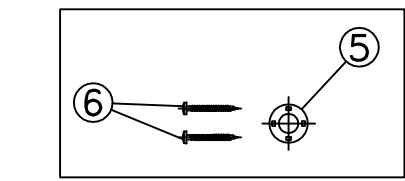

REV. No.	REVISION ARTICLE	DATE
MODEL NAME		
PART NAME		
R-AFR-60062		
DWG No.		