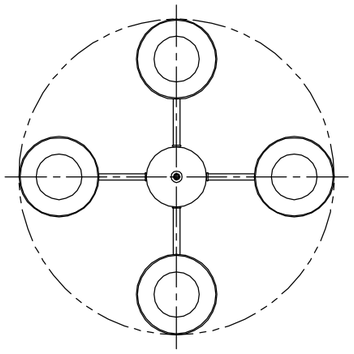

S＝1／3

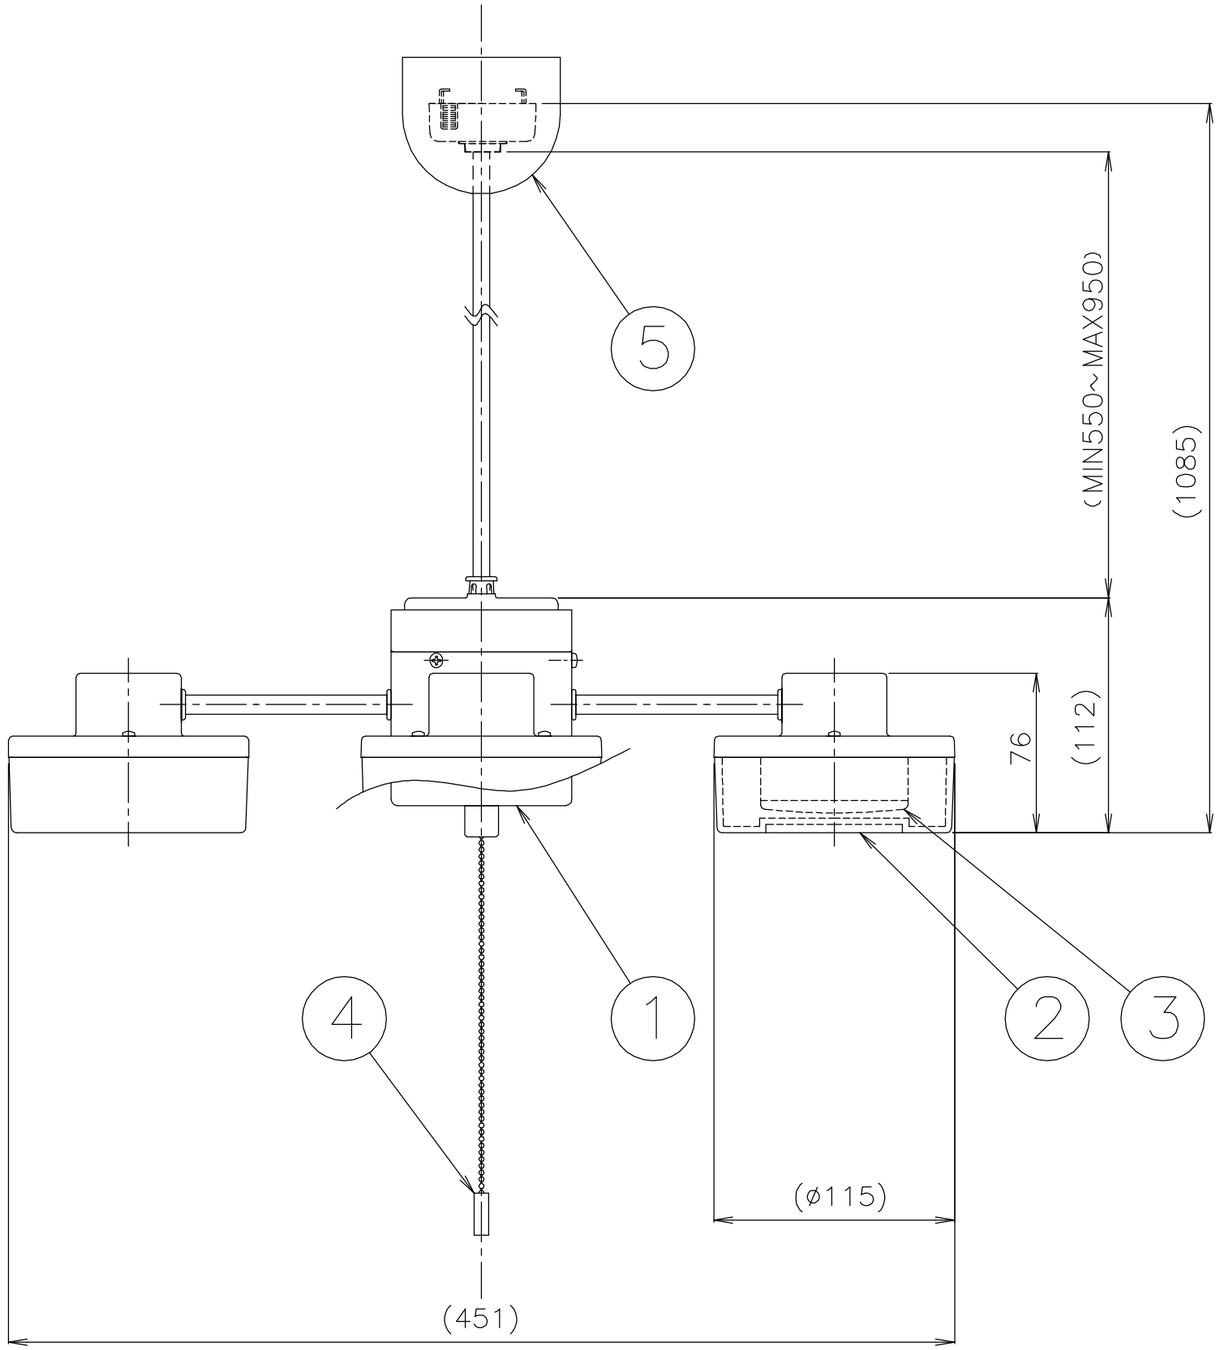

図番				
部番	品　　名	材　質	備　考	数
1	本体	鋼板、基板	ニッケルメッキ	1
2	カバー	樹脂	乳半色	4
3	LEDモジュール	LED、基板 アルミ、樹脂		4
4	スイッチ紐	鋼材	クロムメッキ	1
5	シーリングカバー	PP、白	分割方式	1
6				
7				
8				
9				
10				

姿　　図



点灯方式	LEDモジュール	取付場所	屋内天井	承　認		品　　名		仕上色
点灯順序	4灯→2灯→消灯	電源接続	引掛けシーリング	検　図		HP1003L		ニッケルメッキ
特記事項 光源色：電球色相当 コード収納量：約400mm		消費電力	30 W 定格電圧 100 V	製　図				
		器具重量	約 1.9 kg	作成日	'12.2.15	DIM / mm	アグレッド株式会社	
		適合ランプ	———— 付・別売	尺　度	free			