



■カバー回転範囲

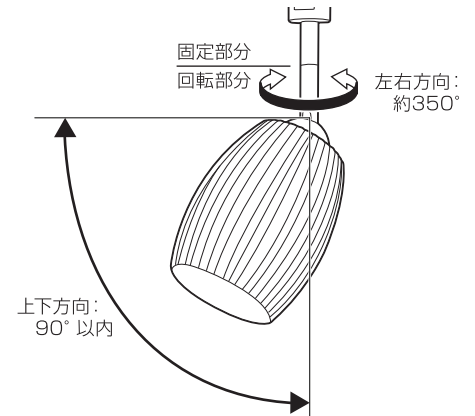

警告

- 指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因になります。
- 点灯中にやむを得ず照射角度の調節をする際は、やけど防止のため、布製の手袋などをしてください。

〈横から見た図〉

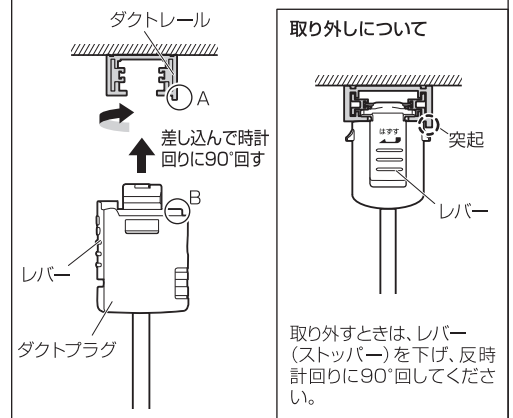


⚠ 安全に関するご注意

- ・屋内で、適正温度(5~35℃)および適正湿度(10~85%RH)で使用する。屋外や高温で使用すると、感電や火災・短寿命の原因になります。
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧、定格周波数(50/60Hz)で使用する。電源電圧が定格電圧の±6%以内であること、周波数が定格周波数であることを確認してから、ランプを取り付けてください。間違っていると、短寿命・火災の原因になります。
- ・器具に過度な力を加えたり、過剰な力のかかるところに取り付けない。器具破損の原因になります。
- ・高温の場所、直射日光のあたる場所には取り付けない。
- ・高温の場所(35℃を超える場所)、直射日光の当たる場所には取り付けないでください。腐食・落下の原因になります。
- ・硫黄成分がある場所には取り付けない。一般屋内で使用する場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。(一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。)
- ・ランプは使用可能電球を使用する。白熱電球や蛍光灯電球、消費電力の大きなLED電球は使用できません。
- ・シェードに硬いものをぶつけない。ガラス製ですので破損するとけがの原因になります。
- ・定期的に点検する。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。数年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電の原因になります。
- ・光を直視しない。点灯中にランプを直視しないでください。目を傷める場合があります。
- ・使用中、使用直後の触らない。点灯中や消灯直後は、器具が高温になっていることがあるため触らないでください。やけどの原因になります。

照射距離について

●照射距離が近いと被照射物に変色・変質するおそれがあります。被照射物との距離は10cm以上離してください。



使用可能電球

- ・アイリスオーヤマ販売 LED電球
 - ・LDG5L-H-E17-WP
 - ・消費電力4.4WまでのLEDランプ
- ※この器具はLED専用です。白熱電球や蛍光灯電球は使用できません。

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDG5L-H-E17-WP	540lm	2700K(電球色)	Ra83	4.9W

品名				LEDスポットライト			Is イス		
品番				SPIS-1E17R			特記事項		
定格電圧				100V			※電球は別売です		
周波数				50/60Hz					
器具質量				0.5kg					
口金				E17			作成日 2015年12月16日		
設計寿命				約40,000時間					
作成				検図		承認			
千葉				奥村		八巻			
No. 部品名				材質		数量		備考	
5 ダクトレール用プラグ				1		PC			
4 ソケット				1		E17口金			
3 ランプ				540lm 4.9W		1 LED電球			
2 本体				鋼		1 クロームメッキ			
1 カバー				クリアガラス		1 一部フロスト仕上げ			