
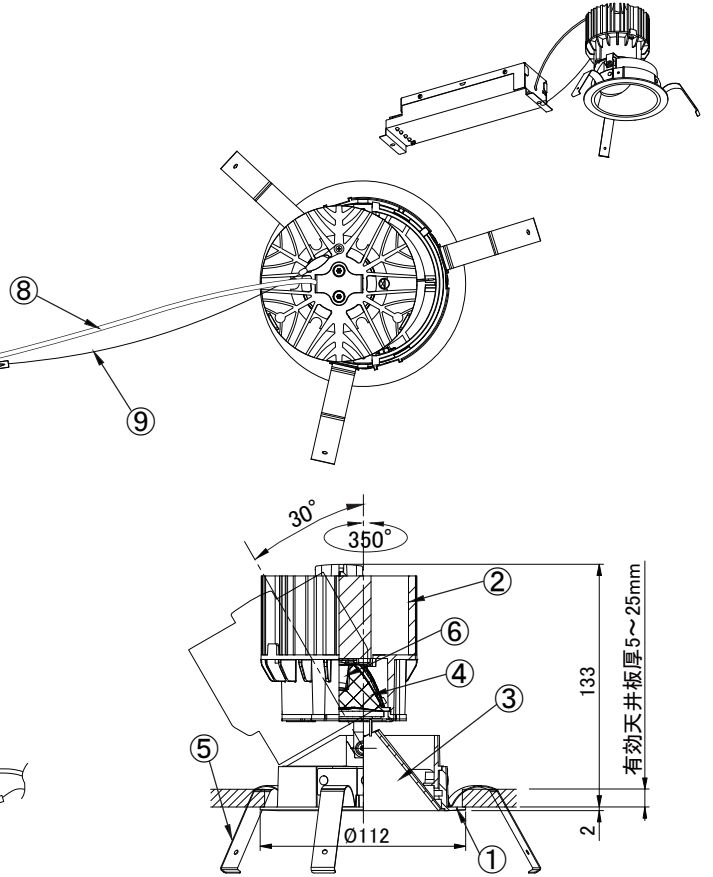


【埋込穴寸法】

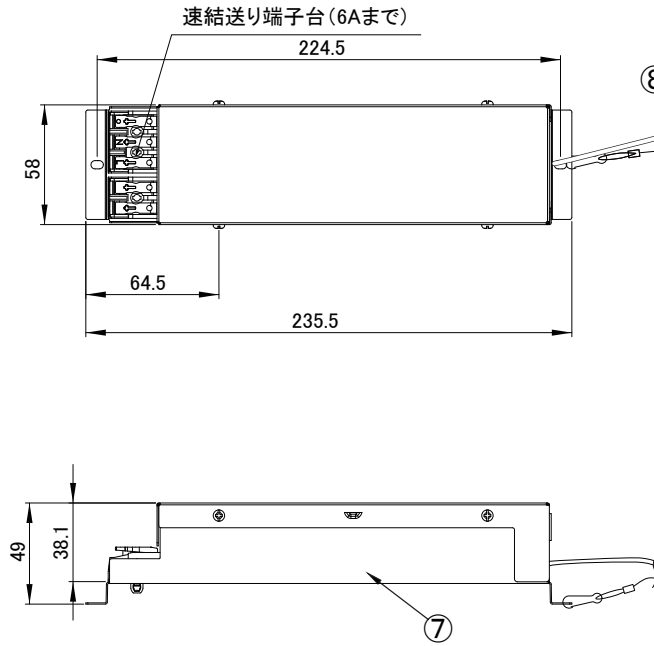


光源色	色温度	品番	器具光束 ^(※1)	1/2 ^(※1) ビーム角	品番	器具光束 ^(※1)	1/2 ^(※1) ビーム角	品番	器具光束 ^(※1)	1/2 ^(※1) ビーム角
白色	4000K	UV17W8-10G1W-D	1700lm	15°	UV17W8-10G2W-D	1700lm	20°	UV17W8-10G3W-D	1700lm	30°
温白色	3500K	UV17WW8-10G1W-D	1680lm	15°	UV17WW8-10G2W-D	1680lm	20°	UV17WW8-10G3W-D	1680lm	30°
電球色	3000K	UV17L308-10G1W-D	1650lm	15°	UV17L308-10G2W-D	1650lm	20°	UV17L308-10G3W-D	1650lm	30°
電球色	2700K	UV17L278-10G1W-D	1580lm	15°	UV17L278-10G2W-D	1580lm	20°	UV17L278-10G3W-D	1580lm	30°

(※1)保証値ではありません。

安全に関するご注意

■断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材、防音材、造営材等と、図のような空間を設けて施工ください。

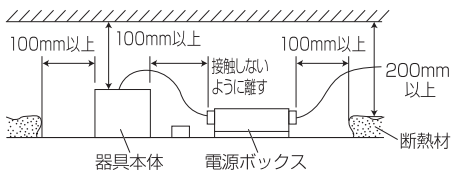

- ロックウール等のやわらかい天井に取り付けしないでください。
天井材破損、器具落下の原因になります。
- 接地(アース)工事を確実に行ってください。電源には接地工が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。
接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
- この器具は屋内専用で、5~35°C・湿度10~85%の範囲でご使用ください。
- 器具は下向き以外で使用しないでください。また、傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなる原因になります。
- 点灯時、光を直視しないでください。目を痛める可能性があります。

LED
専用

断熱材施工
不可

使用上のご注意

- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離れてご使用ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつくことがあります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。
- 点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。
- 粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所では使用しないでください。器具落下、感電、発熱、火災の原因となります。

No.	部品名	材質	数量	備考	屋内天井埋込専用				特記事項			
					定格電圧	100V	200V	242V	消費電力	入力電流	周波数	器具質量
9	落下防止ワイヤー	—	1									
8	ハーネス	—	1									
7	電源ユニット	—	1									
6	LED	—	1									
5	取付用パネ	ステンレス鋼板	3									
4	レンズ	ポリカーボネート	1									
3	リフレクタ	ポリカーボネートアルミ蒸着	1									
2	ヒートシンク	アルミ	1									
1	フレーム	アルミ	1	白塗装								
					消費電力	15°	20.0W	20.0W	20.0W	・PWM調光対応(5~100%) ・演色性 Ra85 ・設計寿命 約40,000時間		
					消費電力	20°	16.0W	16.0W	16.0W			
					消費電力	30°	18.0W	18.0W	18.0W			
					入力電流	15°	205mA	105mA	90mA			
					入力電流	20°	160mA	88mA	78mA	変更日 2019年 05月 22日 作成日 2018年 10月 08日		
					入力電流	30°	180mA	95mA	85mA			
					周波数	50/60Hz			作成 検図 承認 岸本 谷藤 八巻			
					器具質量	0.908kg						
					作成	検図	承認		アイリスオーヤマ株式会社			
					岸本	谷藤	八巻					