
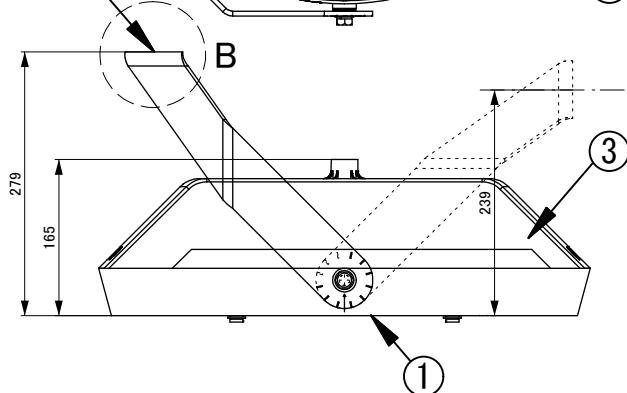


## 安全に関するご注意


- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 本器具は屋外や浴室などの湿度の高い場所には取り付けないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。
- アース工事は、電気設備の基準に従い確実に行ってください。火災・故障・短寿命の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電・火災の原因となります。

## 使用上の注意


- 保護ガラス（強化ガラス）にかけ、ひび割れの発生しているものは使用しないで下さい。破損・落下の原因になります。
- 周囲温度-25°C~40°C以外では使用しないでください。火災、LEDユニット短寿命の原因となります。
- 点灯中や、消灯直後は、保護ガラスや、放熱フィンが熱いので、絶対に触らないで下さい。やけどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 調光コントローラーとの併用はできません。
- 振動のある場所、湾岸隣接地域、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・錆の原因となります。
- 照射面側を密閉しないでください。短寿命の原因となります。
- 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

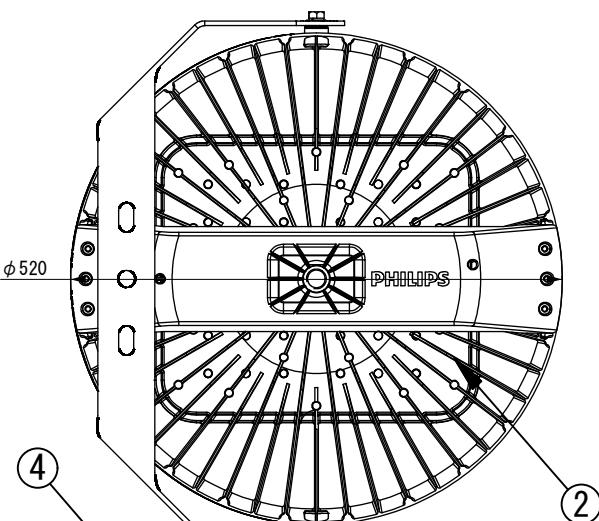

A:本体取付詳細

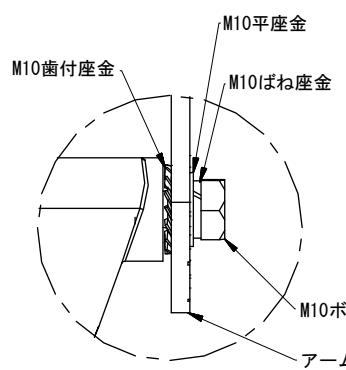

B:取付アーム詳細

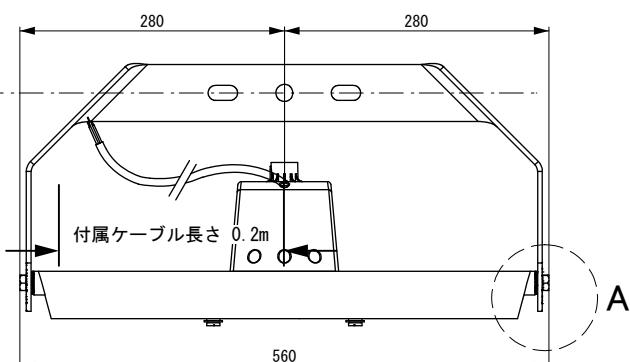

12 NC	型 番	定格入力電圧	周波数	入力電流	消費電力	配光	色温度(K)
824110140251	BY687P LED240/NW PSU S-WB 100-277V JP	AC 100-277V	50/60Hz	2.5-0.92A	240W	ワイド	4000K
824110140261	BY687P LED240/CW PSU S-WB 100-277V JP						6500K

12 NC	型 番	オプション：取付アーム			
911401568411	BY617Z MB				


6					照 査 K. Murakami	品 名	GreenPerform Highbay G2
5						型 番	図中
4	オプション：取付アーム	鋼材	1	粉体塗装仕上げ		12NC	図中
3	付属ベース	アルミダイカスト	1	粉体塗装仕上げ		保護等級	IP20 (屋内仕様)
2	灯体	アルミダイカスト	1	粉体塗装仕上げ		重 量	本体：9.5kg アーム：2.45kg
1	カバー	強化ガラス	1			製 図 S. Shinozuka	作成日 2015 年 09 月 01 日
部番	部品名	材料	数量	備考			

## 安全に関するご注意


- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 本器具は屋外や浴室などの湿度の高い場所には取り付けないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。
- アース工事は、電気設備の基準に従い確実に行ってください。火災・故障・短寿命の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電・火災の原因となります。

## 使用上の注意



- 保護ガラス（強化ガラス）にかけ、ひび割れの発生しているものは使用しないで下さい。破損・落下の原因になります。
- 周囲温度-25°C～40°C以外では使用しないでください。火災、LEDユニット短寿命の原因となります。
- 点灯中や、消灯直後は、保護ガラスや、放熱フィンが熱いので、絶対に触らないで下さい。やけどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 調光コントローラとの併用はできません。
- 振動のある場所、湾岸隣接地域、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・錆の原因となります。
- 照射面側を密閉しないでください。短寿命の原因となります。
- 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

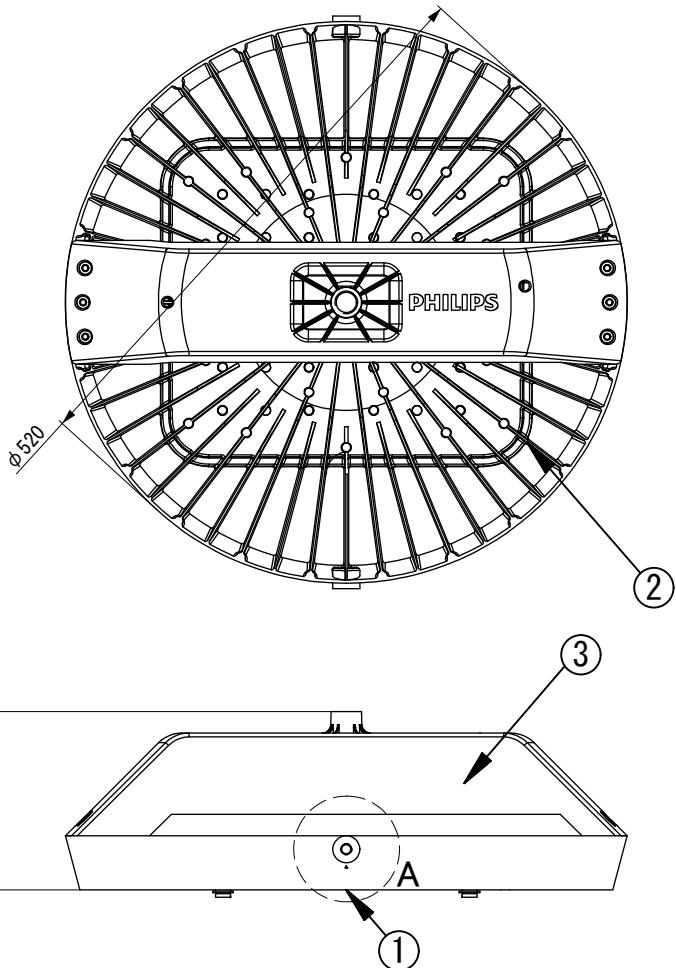

A:アーム取付部



B:取付钢管サイズ

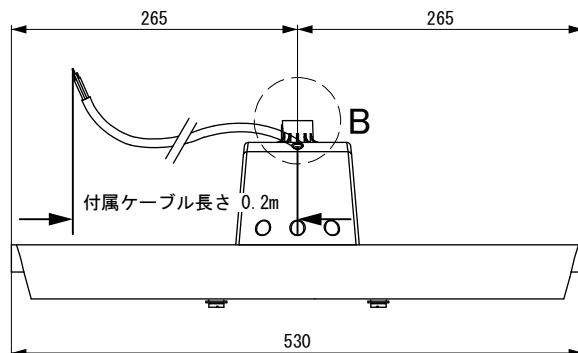

12 NC	型 番	定格入力電圧	周波数	入力電流	消費電力	配光	色温度 (K)
824110140251	BY687P LED240/NW PSU S-WB 100-277V JP	AC 100-277V	50/60Hz	2.5-0.92A	240W	ワイド	4000K
824110140261	BY687P LED240/CW PSU S-WB 100-277V JP						6500K

6					照 査 者 K. Murakami	品 名	GreenPerform Highbay G2
5						型 番	図中
4						12NC	図中
3	付属ベース	アルミダイカスト	1	粉体塗装仕上げ		保護等級	IP20 (屋内仕様)
2	灯体	アルミダイカスト	1	粉体塗装仕上げ		重 量	9.5kg
1	カバー	強化ガラス	1			作成日	2015 年 09 月 01 日
部番	部品名	材料	数量	備考			